





Alte performance per l'edilizia, basso impatto per l'ambiente.

ESSERE parte di un grande Gruppo.

Siamo nati nel 2007 come divisione del marchio **Abrasivi Adria**: Gruppo leader **100% italiano** nel settore abrasivi che oggi conta sedi commerciali nel territorio nazionale ed all'estero. Con 4 strutture operative dedicate alla nostra attività, abbiamo raggiunto i **20.000 m²** di reparto produttivo.

FARE un lavoro a regola d'arte.

La qualità del costruito non è solo nel progetto e nella selezione di materiali, ma anche nella scelta di **prodotti capaci di rendere l'esecuzione perfetta e durevole nel tempo**. Siamo specializzati nella formulazione e produzione di preparatori di posa, sottofondi, massetti, appretti, impermeabilizzanti, adesivi cementizi, sigillanti cementizi ed epossidici, colle per la posa del legno, sistemi per il risanamento delle murature umide, ripristino del calcestruzzo. Sono soluzioni studiate per essere applicate a marmo, granito, gres, ceramica e tanti materiali in campo edile.

RISPETTARE l'ambiente: una promessa in ogni prodotto.

Dai nostri laboratori di ricerca nascono prodotti sempre più green, dalla selezione attenta dei fornitori nascono collaborazioni basate su un impegno condiviso per la sostenibilità. Abbiamo materiali che rispettano il **protocollo LEED e tecnologia antipolvere HD**.

I nostri adesivi cementizi sono **a basso contenuto di sostanze organiche volatili**.

ASSISTERE chi ci sceglie fa parte della nostra qualità.

Non solo eccellenza dei prodotti, ma anche del servizio. I nostri clienti possono contare su un **team tecnico altamente qualificato** e formato direttamente in azienda.



LEGENDA INFOGRAFICA

-  TEMPERATURA DI ESERCIZIO
-  CONSUMO
-  PESO
-  CONFEZIONE
-  CONSERVAZIONE
-  LARGHEZZA
-  TEMPO DI ATTESA/
TEMPO UTILE D'IMPIEGO
-  TEMPO DI RESA
-  CALPESTIO/ESECUZIONE DELLE FUGHE
-  SPESSORE



OUTDOOR_07

PREPARATORI DI POSA PER MASSETTI_11

IMPERMEABILIZZANTI_27

COLLE E LATTICI PER ADESIVI_37

RIEMPITIVI DI FUGHE E SIGILLANTI_51

RISANAMENTO_63

RIPRISTINO E CALCESTRUZZO_67

POSA DEL LEGNO_73

PROTEZIONE E MANUTENZIONE DELLE SUPERFICI_77

ACCESSORI_83

INDICE



KEDY SAND HD_08
KEDY SAND EASY_08
SIGILSAND_09
KEDIL DESIGN PLUS_09
SIGILBLOCK_09

OUTDOOR

KEDY SAND HD



KEDY SAND HD è una sabbia polimerica con granulometria calibrata prodotta con tecnologia HD, per fugare pavimentazioni di autobloccanti, porfidi, sanpietrini. L'applicazione del prodotto risulta identica a quella della sabbia tradizionale per fugare pavimentazione, eccetto che nell'applicazione dell'acqua, una volta che KEDY SAND HD si indurisce questa diventa molto solida e si blocca tra le fughe della pavimentazione. Questo porta a diversi vantaggi tra i quali: tenere la pavimentazione in loco, prevenire la crescita d'erba, danni causati dagli insetti, erosioni derivanti dalle condizioni climatiche.



Grigio



Beige

RILEVAZIONE DATI a +23°C di temperatura, 50% umidità e assenza di ventilazione. Possono variare in funzione delle specifiche condizioni di cantiere, temperatura, ventilazione, assorbimento del fondo e del materiale posato. Le immagini presenti in questo catalogo sono puramente illustrative.

CARATTERISTICHE



Da 35°C a 8°C

Fughe strette: 3,5 Kg/m² circa.
Fughe larghe: 8 Kg/m² circa.

24 ore



24 mesi in luogo asciutto e nell'imballo da noi fornito, a temperature comprese nell'intervallo 10°C/30°C.

SPECIFICHE PRODOTTO

CODICE	08050902	08050901
COLORE	Grigio	Beige
CONFEZIONE	Sacco da 25 Kg	Sacco da 25 Kg
PALLET	1.500 Kg	1.500 Kg

KEDY SAND EASY



KEDY SAND EASY è una sabbia polimerica con granulometria calibrata per fugare pavimentazioni di autobloccanti. L'applicazione del prodotto risulta identica a quella della sabbia tradizionale per fugare pavimentazione, eccetto che nell'applicazione dell'acqua. Una volta che KEDY SAND EASY si indurisce questa diventa molto solida e si blocca tra le fughe della pavimentazione. Questo porta a diversi vantaggi tra i quali: tenere la pavimentazione in loco, prevenire la crescita d'erba, danni causati dagli insetti, erosioni derivanti dalle condizioni climatiche, non macchia la pavimentazione e non crea efflorescenze.

Il prodotto risulta di facile stesura e pulizia. Riesce ad indurire anche ad una temperatura più bassa di 3°C e resiste al sale.



Grigio



Beige

RILEVAZIONE DATI a +23°C di temperatura, 50% umidità e assenza di ventilazione. Possono variare in funzione delle specifiche condizioni di cantiere, temperatura, ventilazione, assorbimento del fondo e del materiale posato. Le immagini presenti in questo catalogo sono puramente illustrative.

CARATTERISTICHE



Da 35°C a 1°C

Fughe strette: 3,5 Kg/m² circa.
Fughe larghe: 8 Kg/m² circa.

24 ore.



24 mesi in luogo asciutto e nell'imballo da noi fornito, a temperature comprese nell'intervallo 10°C/30°C.

SPECIFICHE PRODOTTO

CODICE	08050918	08050919
COLORE	Grigio	Beige
CONFEZIONE	Sacco da 25 Kg	Sacco da 25 Kg
PALLET	1.500 Kg	1.500 Kg

SIGILSAND



Miscela di resine acriliche al solvente da applicare sulla pavimentazione fugata sia con sabbia normale che con sabbia polimerica, per fissare e rinforzare la sabbia nelle fughe. Ideale anche come consolidante per massetti cementizi con tendenza a sfarinare. Utilizzabile anche su superfici stuccate con il Kedy Sand nel caso di pavimentazione carrabile.

RILEVAZIONE DATI a +23°C di temperatura, 50% umidità e assenza di ventilazione. Possono variare in funzione delle specifiche condizioni di cantiere, temperatura, ventilazione, assorbimento del fondo e del materiale posato. Le immagini presenti in questo catalogo sono puramente illustrative.

CARATTERISTICHE



10 - 20 m²/lt



24 mesi in luogo asciutto e nell'imballo da noi fornito, a temperature comprese nell'intervallo 10°C/30°C.

SPECIFICHE PRODOTTO

CODICE	08050165
CONFEZIONE	Secchio da 15 Kg

KEDIL DESIGN PLUS



Resina poliuretana monocomponente alifatica per pavimenti drenanti esterni per ciotoli di pietra o pavimentazioni ornamentali. Resistente ai raggi UV, carrabile e a indurimento in 24h.

RILEVAZIONE DATI a +23°C di temperatura, 50% umidità e assenza di ventilazione. Possono variare in funzione delle specifiche condizioni di cantiere, temperatura, ventilazione, assorbimento del fondo e del materiale posato. Le immagini presenti in questo catalogo sono puramente illustrative.

CARATTERISTICHE



1.5 kg per 25 kg di graniglia



12 mesi in luogo asciutto e nell'imballo da noi fornito, a temperature comprese nell'intervallo 10°C/30°C.

SPECIFICHE PRODOTTO

CODICE	08050897
COLORE	Trasparente
CONFEZIONE	Sacchetto da 1,5 Kg
PALLET	Scatola 4 pezzi

SIGILBLOCK



Legante a base di resine speciali per sigillatura della fuga di cubetti in porfido, ottima resistenza, drenante ed a rapida asciugatura. Colore trasparente.

RILEVAZIONE DATI a +23°C di temperatura, 50% umidità e assenza di ventilazione. Possono variare in funzione delle specifiche condizioni di cantiere, temperatura, ventilazione, assorbimento del fondo e del materiale posato. Le immagini presenti in questo catalogo sono puramente illustrative.

CARATTERISTICHE



~1kg per m²



24 mesi in luogo asciutto e nell'imballo da noi fornito, a temperature comprese nell'intervallo 10°C/30°C.

SPECIFICHE PRODOTTO

CODICE	08050170
CONFEZIONE	Secchio da 15 Kg



KEDYCEM MIX_12
MST 14 MIX_12
KEDIFLOW_13
RAPCEM_13
AUTOLEVEL N_14
AUTOLEVEL 2.10_14
AUTOLEVEL 3.30_15
AUTOLEVEL F 3.60_15
KERASOCEM_16
KERASO_16
KERASO LG_17
KERASO SW_17
KERASO XL_18
KERASO F30_18
REPOX_20
APPREX G_20
PRIMER 205_21
ACRYL STRONG_21
STRONG_22
REMOVE_22
FINAL CLEAN_23
ANTIGELO H.T._23
FIBER P2_24
FIBER KD_24

PREPARATORI DI
POSA PER MASSETTI

KEDYCEM MIX



Premiscelato pronto all'uso, per la realizzazione di massetti a rapida idratazione e a ritiro controllato da 3 a 8 cm, in interni ed esterni. Particolarmente indicato per la posa a colla di ceramica (eseguibile dopo 24 ore), materiale lapideo (eseguibile dopo 48 ore), legno e resilienti (eseguibile dopo 4 gg). Ideale per massetti che devono essere rivestiti con impermeabilizzanti cementizi, massetti riscaldanti ed ambienti ad alto traffico, come centri commerciali, stazioni, aeroporti, ecc...



RILEVAZIONE DATI a +23°C di temperatura, 50% umidità e assenza di ventilazione. Possono variare in funzione delle specifiche condizioni di cantiere, temperatura, ventilazione, assorbimento del fondo e del materiale posato. Le immagini presenti in questo catalogo sono puramente illustrative.

CARATTERISTICHE

-  16 - 18 kg/m² x cm di spessore
-  60 minuti
-  12 mesi in luogo asciutto e nell'imballo da noi fornito.

SPECIFICHE PRODOTTO

CODICE	08020040
COLORE	Grigio
CONFEZIONE	Sacco da 25 Kg
PALLET	1.400 Kg

MST 14 MIX



Premiscelato pronto all'uso e composto da cemento e sabbie selezionate, studiate per favorire la lavorabilità e stesura. Il massetto ha un ritiro controllato, con spessori, da 3 a 6 cm, in interni ed esterni. Particolarmente indicato per la posa a colla di ceramica (eseguibile dopo 24-36 h) e per massetti che devono essere rivestiti con impermeabilizzanti.



RILEVAZIONE DATI a +23°C di temperatura, 50% umidità e assenza di ventilazione. Possono variare in funzione delle specifiche condizioni di cantiere, temperatura, ventilazione, assorbimento del fondo e del materiale posato. Le immagini presenti in questo catalogo sono puramente illustrative.

CARATTERISTICHE

-  16 - 18 kg/m² x cm di spessore
-  60 minuti
-  12 mesi in luogo asciutto e nell'imballo da noi fornito.

SPECIFICHE PRODOTTO

CODICE	08020025
COLORE	Grigio
CONFEZIONE	Sacco da 25 Kg
PALLET	1.400 Kg

KEDILFLOW



Additivo accelerante fluidificante per massetti e calcestruzzi, pavimentazioni industriali.

Aumenta le resistenze meccaniche del manufatto e la conducibilità termica.

CARATTERISTICHE



1.0 - 1.5 % sul cemento.



12 mesi in luogo asciutto e nell'imballo da noi fornito.

SPECIFICHE PRODOTTO

CODICE 08020125

COLORE Paglierino

CONFEZIONE Tanica da 25 Kg

PALLET 600 Kg

RILEVAZIONE DATI a +23°C di temperatura, 50% umidità e assenza di ventilazione. Possono variare in funzione delle specifiche condizioni di cantiere, temperatura, ventilazione, assorbenza del fondo e del materiale posato. Le immagini presenti in questo catalogo sono puramente illustrative.

RAPCEM



Malta idraulica a rapido indurimento per la messa in opera di scatole e tubazioni elettriche, telai in legno o metallo, ripristino di piccole porzioni di murature, formazione di spigoli, gradini, o manufatti in cemento di vario tipo, sigillatura di piccole perdite d'acqua in tubazioni e cisterne in cemento.

CARATTERISTICHE



1,5 - 1,8 Kg/m² x mm di spessore



2 minuti



12 mesi in luogo asciutto e nell'imballo da noi fornito.

SPECIFICHE PRODOTTO

CODICE 08020235 08020230

COLORE Grigio Grigio

CONFEZIONE Scatola 4x5 Kg Sacco da 25 Kg

PALLET 360 1.500 Kg

RILEVAZIONE DATI a +23°C di temperatura, 50% umidità e assenza di ventilazione. Possono variare in funzione delle specifiche condizioni di cantiere, temperatura, ventilazione, assorbenza del fondo e del materiale posato. Le immagini presenti in questo catalogo sono puramente illustrative.

AUTOLEVEL N



Autolivellante a presa normale da 1 a 10 mm ad alte prestazioni per pavimentazioni interne, idoneo per livellare e correggere la planarità di sottofondi cementizi nuovi o persistenti purché non soggetti ad umidità di risalita. AUTOLEVEL N è una lisciatura cementizia per rendere i sottofondi lisci ed adatti a ricevere pavimenti di ogni tipo. Utilizzabile anche dove sia richiesta un'elevata resistenza al traffico e ai carichi. Ottimale per livellare il sottofondo prima della posa del legno, gomma, PVC o pietre naturali o ricomposte sensibili all'umidità.



RILEVAZIONE DATI a +23°C di temperatura, 50% umidità e assenza di ventilazione. Possono variare in funzione delle specifiche condizioni di cantiere, temperatura, ventilazione, assorbimento del fondo e del materiale posato. Le immagini presenti in questo catalogo sono puramente illustrative.

CARATTERISTICHE

-  16-18 kg/m² x cm di spessore
-  60 minuti
-  12 mesi in luogo asciutto e nell'imballo da noi fornito.

SPECIFICHE PRODOTTO

CODICE	08020055
COLORE	Bianco
CONFEZIONE	Sacco da 25 Kg
PALLET	1.350 Kg

AUTOLEVEL 2.10



Autolivellante rapido, per spessori da 2 a 10 mm, ad alte prestazioni, a presa rapida e rapida idratazione, per **pavimentazioni interne ed esterne**. Idoneo a livellare e correggere la planarità di sottofondi cementizi nuovi o preesistenti, purché non soggetti ad umidità di risalita. AUTOLEVEL 2.10 è una lisciatura cementizia per rendere i sottofondi lisci ed adatti a ricevere pavimenti di ogni tipo. Utilizzabile anche dove sia richiesta un'elevata resistenza al traffico e ai carichi. Ottimale per livellare il sottofondo prima della posa del legno, gomma, PVC o pietre naturali o ricomposte sensibili all'umidità.



RILEVAZIONE DATI a +23°C di temperatura, 50% umidità e assenza di ventilazione. Possono variare in funzione delle specifiche condizioni di cantiere, temperatura, ventilazione, assorbimento del fondo e del materiale posato. Le immagini presenti in questo catalogo sono puramente illustrative.

CARATTERISTICHE

-  1,7 Kg/m² x mm di spessore
-  25 minuti
-  12 mesi in luogo asciutto e nell'imballo da noi fornito.
-  3 ore

SPECIFICHE PRODOTTO

CODICE	08020050
COLORE	Grigio
CONFEZIONE	Sacco da 25 Kg
PALLET	1.500 Kg

AUTOLEVEL 3.30



Autolivellante rapido, per spessori da 3 a 30 mm, ad alte prestazioni, a presa rapida e rapida idratazione, per **pavimentazioni interne ed esterne**. Idoneo a livellare e correggere la planarità di sottofondi cementizi nuovi o preesistenti, purché non soggetti ad umidità di risalita. AUTOLEVEL 3.30 è una lisciatura cementizia per rendere i sottofondi lisci ed adatti a ricevere pavimenti di ogni tipo. Utilizzabile anche dove sia richiesta un'elevata resistenza al traffico e ai carichi. Ottimale per livellare il sottofondo prima della posa del legno, gomma, PVC o pietre naturali o ricomposte sensibili all'umidità.



RILEVAZIONE DATI a +23°C di temperatura, 50% umidità e assenza di ventilazione. Possono variare in funzione delle specifiche condizioni di cantiere, temperatura, ventilazione, assorbenza del fondo e del materiale posato. Le immagini presenti in questo catalogo sono puramente illustrative.

CARATTERISTICHE

-  1,7 kg/m² x mm di spessore
-  25 minuti
-  12 mesi in luogo asciutto e nell'imballo da noi fornito.
-  3 ore

SPECIFICHE PRODOTTO

CODICE	08020060
COLORE	Grigio
CONFEZIONE	Sacco da 25 Kg
PALLET	1.500 Kg

AUTOLEVEL F 3.60



Autolivellante ad alte prestazioni, fibrinforzato, conduttivo, per spessori da 3 a 60 mm, a presa rapida, rapida idratazione e ritiro controllato, per pavimentazioni interne ed esterne, per livellare e correggere la planarità di sottofondi, anche soggetti a forti sollecitazioni, dove è necessario un'elevata elasticità (anche su vecchie pavimentazioni in legno) prima della posa di ceramica, legno, resilianti, pietre naturali, marmi, graniti, ricomposti in cemento o resina. **Ideale per pavimenti riscaldanti grazie alla sua elevata conducibilità data dalla natura delle fibre, con conseguente risparmio energetico nel riscaldamento domestico.**



RILEVAZIONE DATI a +23°C di temperatura, 50% umidità e assenza di ventilazione. Possono variare in funzione delle specifiche condizioni di cantiere, temperatura, ventilazione, assorbenza del fondo e del materiale posato. Le immagini presenti in questo catalogo sono puramente illustrative.

CARATTERISTICHE

-  1,7 kg/m² x mm di spessore
-  25 minuti
-  12 mesi in luogo asciutto e nell'imballo da noi fornito.
-  3 ore


SPECIFICHE PRODOTTO

CODICE	08020065
COLORE	Grigio
CONFEZIONE	Sacco da 25 Kg
PALLET	1.500 Kg

KERASOCEM



Rasante bianchissimo per finitura civile, a parete e soffitto, in interno ed esterno, per spessori fino a 3 mm. Particolarmente indicato per finiture ultra lisce di intonaci tradizionali o premiscelati e pannelli in cartongesso.



RILEVAZIONE DATI a +23°C di temperatura, 50% umidità e assenza di ventilazione. Possono variare in funzione delle specifiche condizioni di cantiere, temperatura, ventilazione, assorbenza del fondo e del materiale posato. Le immagini presenti in questo catalogo sono puramente illustrative.

CARATTERISTICHE



1,4 kg/m² x mm di spessore



8 ore



12 mesi in luogo asciutto e nell'imballo da noi fornito.


SPECIFICHE PRODOTTO

CODICE	08020240
COLORE	Bianco
CONFEZIONE	Sacco da 20 Kg
PALLET	1.200 Kg

KERASO



Rasante cementizio tissotropico fibrinforzato per la preparazione dei sottofondi interni ed esterni, a parete e a pavimento, utilizzabile per spessori da 2 a 10 mm. Indicato per la rasatura di supporti cementizi, purché compatti e puliti quali: intonaci e massetti, pareti e solette in calcestruzzo, murature, ecc... Aderisce senza bisogno di primer anche a vecchi rivestimenti acrilici. Idoneo per il ripristino o livellazione di gradini, avvallamenti e buche nei massetti.



RILEVAZIONE DATI a +23°C di temperatura, 50% umidità e assenza di ventilazione. Possono variare in funzione delle specifiche condizioni di cantiere, temperatura, ventilazione, assorbenza del fondo e del materiale posato. Le immagini presenti in questo catalogo sono puramente illustrative.

CARATTERISTICHE



1,6 Kg/m² x mm di spessore



6 ore



12 mesi in luogo asciutto e nell'imballo da noi fornito.

SPECIFICHE PRODOTTO

CODICE	08020070	08020080
COLORE	Grigio	Bianco
CONFEZIONE	Sacco da 25 Kg	Sacco da 25 Kg
PALLET	1.500 Kg	1.500 Kg

KERASO LG



Intonaco di finitura idrofugato base calce idrata, per interno ed esterno con spessori di 5 mm per mano.

RILEVAZIONE DATI a +23°C di temperatura, 50% umidità e assenza di ventilazione. Possono variare in funzione delle specifiche condizioni di cantiere, temperatura, ventilazione, assorbenza del fondo e del materiale posato. Le immagini presenti in questo catalogo sono puramente illustrative.

CARATTERISTICHE

-  1,6 Kg/m² x mm di spessore
-  60 minuti
-  12 mesi in luogo asciutto e nell'imballo da noi fornito.

SPECIFICHE PRODOTTO

CODICE	08020082
COLORE	Bianco
CONFEZIONE	Sacco da 25 Kg
PALLET	1.500 Kg

KERASO SW



Rasante cementizio tissotropico fibrorinforzato, idrofugato, extra bianco, utilizzabile a parete per spessori da 2 a 20 mm indicato per rasare pareti solette in calcestruzzo murature, ottima lavorabilità e finitura.



RILEVAZIONE DATI a +23°C di temperatura, 50% umidità e assenza di ventilazione. Possono variare in funzione delle specifiche condizioni di cantiere, temperatura, ventilazione, assorbenza del fondo e del materiale posato. Le immagini presenti in questo catalogo sono puramente illustrative.

CARATTERISTICHE

-  1,7 kg/m² x mm di spessore
-  6 ore
-  12 mesi in luogo asciutto e nell'imballo da noi fornito.

SPECIFICHE PRODOTTO

CODICE	08020085
COLORE	Bianco
CONFEZIONE	Sacco da 25 Kg
PALLET	1.500 Kg

KERASO XL



Rasante cementizio tissotropico fibrorinforzato rapido per spessori da 2 a 35 mm, ad alte prestazioni, a presa rapida e rapida idratazione, per pavimentazioni e pareti interne ed esterne. Idoneo a livellare e correggere la planarità di sottofondi cementizi nuovi o preesistenti, idoneo anche per il ripristino di parti deteriorate di calcestruzzo. Utilizzabile anche dove sia richiesta un'elevata resistenza al traffico e ai carichi. Ottimale per livellare i sottofondi prima della posa del legno, gomma, PVC o pietre naturali o ricomposte sensibili all'umidità.



RILEVAZIONE DATI a +23°C di temperatura, 50% umidità e assenza di ventilazione. Possono variare in funzione delle specifiche condizioni di cantiere, temperatura, ventilazione, assorbimento del fondo e del materiale posato. Le immagini presenti in questo catalogo sono puramente illustrative.

CARATTERISTICHE

-  1,6 Kg/m² x mm di spessore
-  40 minuti
-  12 mesi in luogo asciutto e nell'imballo da noi fornito.
-  45 minuti

SPECIFICHE PRODOTTO

CODICE	08020090
COLORE	Grigio
CONFEZIONE	Sacco da 25 Kg
PALLET	1.500 Kg

KERASO F30



Rasante cementizio tissotropico fibrorinforzato per la preparazione di fondi interni ed esterni, a parete e a pavimento, utilizzabile per spessori da 3 a 30 mm. Indicato per la rasatura di supporti cementizi, purché compatti e puliti quali: intonaci e massetti cementizi, pareti e solette in calcestruzzo, murature, ecc... Idoneo per il ripristino o livellatura di gradini, avvallamenti e buche nei massetti.




RILEVAZIONE DATI a +23°C di temperatura, 50% umidità e assenza di ventilazione. Possono variare in funzione delle specifiche condizioni di cantiere, temperatura, ventilazione, assorbimento del fondo e del materiale posato. Le immagini presenti in questo catalogo sono puramente illustrative.

CARATTERISTICHE

-  1,6 Kg/m² x mm di spessore
-  60 minuti
-  12 mesi in luogo asciutto e nell'imballo da noi fornito.

SPECIFICHE PRODOTTO

CODICE	08020100
COLORE	Grigio
CONFEZIONE	Sacco da 25 Kg
PALLET	1.500 Kg

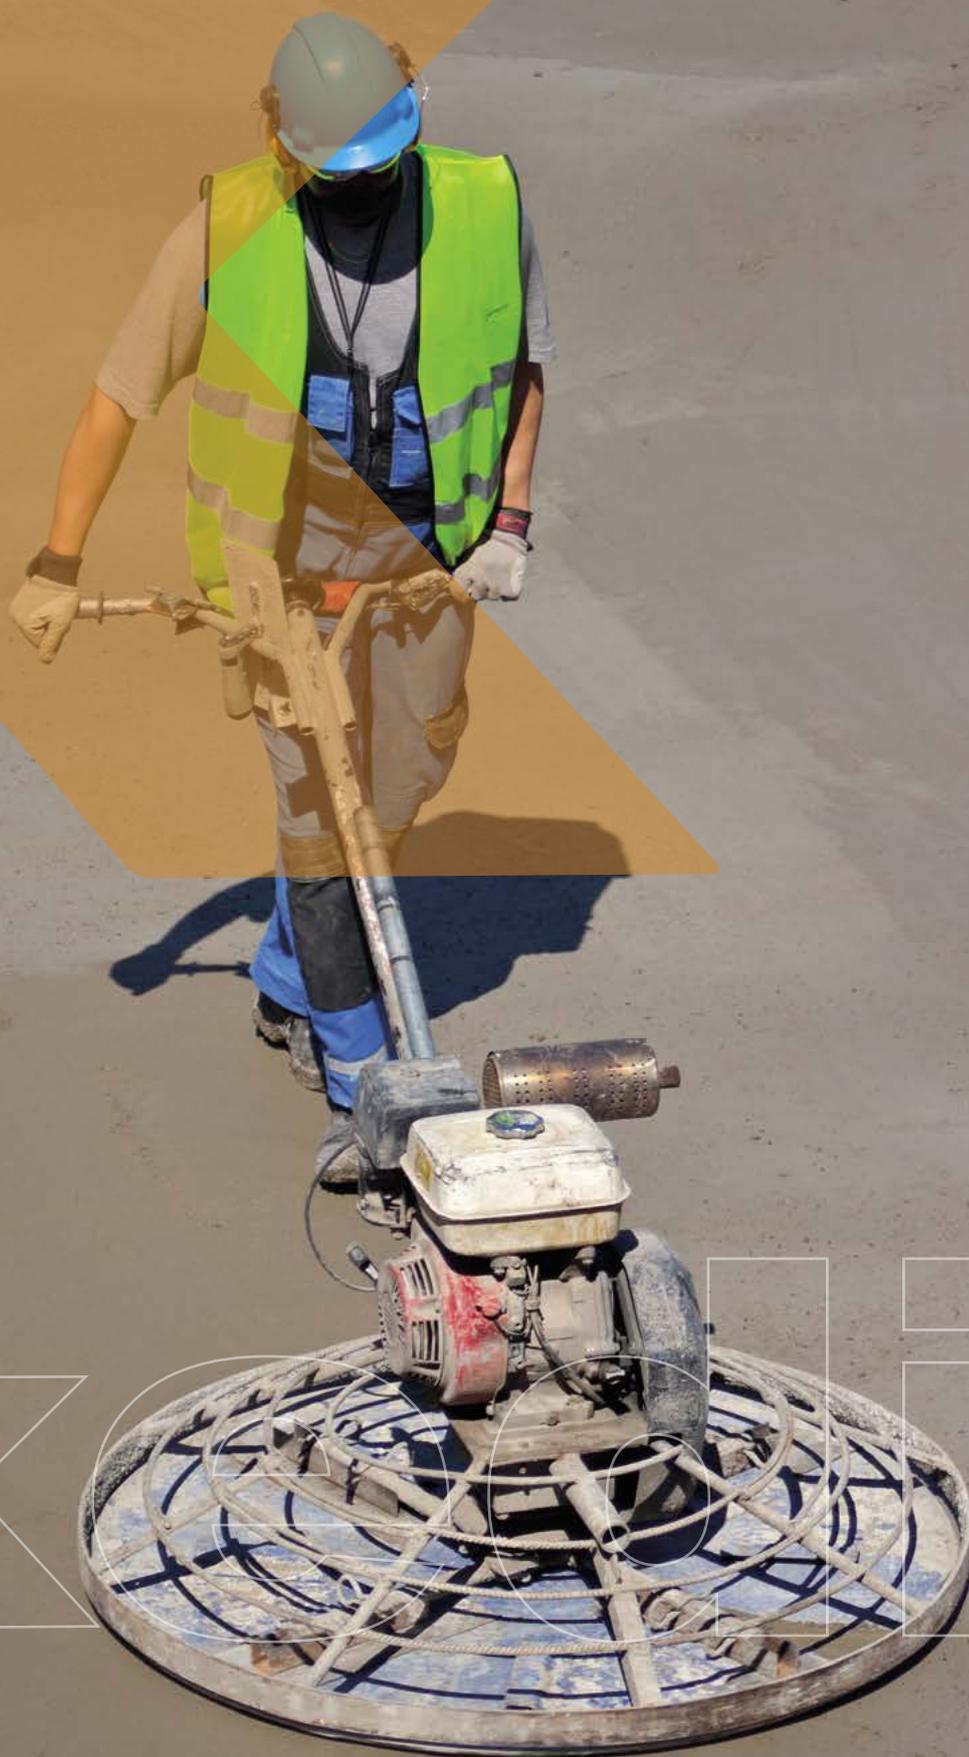

REPOX

Resina epossidica bicomponente colabile, ideale per riprese di getto e chiusura monolitica di fessurazioni su sottofondi cementizi, per l'incollaggio di tondini o piastre in ferro al calcestruzzo.



RILEVAZIONE DATI a +23°C di temperatura, 50% umidità e assenza di ventilazione. Possono variare in funzione delle specifiche condizioni di cantiere, temperatura, ventilazione, assorbenza del fondo e del materiale posato. Le immagini presenti in questo catalogo sono puramente illustrative.

CARATTERISTICHE



0,8 - 1,7 kg/m² x cm riprese di getto
100 - 150 g/m chiusura fessurazioni



50 - 70 minuti



12 mesi in luogo asciutto e nell'imballo da noi fornito, al riparo dal gelo e dalle alte temperature.

SPECIFICHE PRODOTTO

CODICE	08020255
COLORE	Bianco
CONFEZIONE	Secchio da 2Kg
PALLET	160 Kg

APPREX G



Dispersione acquosa di resine sintetiche per la preparazione di fondi base gesso o anidrite. **APPREX G** penetra all'interno dei pori dei manufatti, occludendoli e formando una sottilissima superficie che impedisce il contatto chimico fra l'adesivo ed il supporto. Il trattamento con **APPREX G** di sottofondi molto assorbenti o con differente coefficiente d'assorbimento, (come intonaci base calce, malte bastarde, fondi cementizi assorbenti, ecc...), regolarizza ed uniforma il grado di assorbimento.

RILEVAZIONE DATI a +23°C di temperatura, 50% umidità e assenza di ventilazione. Possono variare in funzione delle specifiche condizioni di cantiere, temperatura, ventilazione, assorbenza del fondo e del materiale posato. Le immagini presenti in questo catalogo sono puramente illustrative.

CARATTERISTICHE



100 - 150 g/m²



2 ore



12 mesi in luogo asciutto e nell'imballo da noi fornito, al riparo dal gelo e dalle alte temperature.

SPECIFICHE PRODOTTO

CODICE	08020115	08020110	08020120
COLORE	Verde acqua	Verde acqua	Verde acqua
CONFEZIONE	Bottiglia da 1 Kg	Tanica da 5 Kg	Tanica da 25 Kg
PALLET	384 Kg	480 Kg	600 Kg

PRIMER 205



Promotore di adesione monocomponente a base di resine in dispersione acquosa esente da solventi e cariche minerali. Ideale su sottofondi lisci e poco o non assorbenti, prima di applicare rasature e colle cementizie. Per uso solo interno.

CARATTERISTICHE



100 - 150 g/m²
a seconda del sottofondo



4 ore



12 mesi in luogo asciutto e nell'imballo da noi fornito, al riparo del gelo e dalle alte temperature

SPECIFICHE PRODOTTO

CODICE	08020260	08020265
COLORE	Verde	Verde
CONFEZIONE	Bottiglia da 1 Kg	Tanica da 5 Kg
PALLET	384 Kg	480 Kg

RILEVAZIONE DATI a +23°C di temperatura, 50% umidità e assenza di ventilazione. Possono variare in funzione delle specifiche condizioni di cantiere, temperatura, ventilazione, assorbenza del fondo e del materiale posato. Le immagini presenti in questo catalogo sono puramente illustrative.

ACRYL STRONG



Primer all'acqua consolidante ad elevata penetrazione a base di copolimeri acrilici in dispersione acquosa con particelle finissime idoneo su tutte le superfici murali, l'applicazione dell'**ACRYL STRONG** consolida e uniforma l'assorbimento.

CARATTERISTICHE



300 - 1000 g/m²



50 - 70 minuti



12 mesi in luogo asciutto e nell'imballo da noi fornito, al riparo dal gelo e dalle alte temperature.

SPECIFICHE PRODOTTO

CODICE	08020155
COLORE	Trasparente
CONFEZIONE	Tanica da 5 Kg
PALLET	480 Kg

RILEVAZIONE DATI a +23°C di temperatura, 50% umidità e assenza di ventilazione. Possono variare in funzione delle specifiche condizioni di cantiere, temperatura, ventilazione, assorbenza del fondo e del materiale posato. Le immagini presenti in questo catalogo sono puramente illustrative.

STRONG



Appretto consolidante per massetti e sottofondi cementizi con tendenza a sfarinare. STRONG penetra in profondità consolida e conferisce elevate resistenze al manufatto. Da applicare in quantità tali da non arrivare al rifiuto. Esente da solventi organici, non emana cattivi odori e non rilascia sostanze dannose per la salute.

RILEVAZIONE DATI a +23°C di temperatura, 50% umidità e assenza di ventilazione. Possono variare in funzione delle specifiche condizioni di cantiere, temperatura, ventilazione, assorbenza del fondo e del materiale posato. Le immagini presenti in questo catalogo sono puramente illustrative.

CARATTERISTICHE



300 - 1000 g/m²



50 - 70 minuti



12 mesi in luogo asciutto e nell'imballaggio da noi fornito, al riparo dal gelo e dalle alte temperature.

SPECIFICHE PRODOTTO

CODICE	08020150	08020160
COLORE	Trasparente	Trasparente
CONFEZIONE	Tanica da 5 Kg	Tanica da 25 Kg
PALLET	480 Kg	600 Kg

REMOVE



Pulitore in soluzione basica per la rimozione da qualsiasi tipo di superficie di olii, grassi, cere e depositi di particelle di smog. Indispensabile prima di una sovrapposizione su una pavimentazione preesistente.

RILEVAZIONE DATI a +23°C di temperatura, 50% umidità e assenza di ventilazione. Possono variare in funzione delle specifiche condizioni di cantiere, temperatura, ventilazione, assorbenza del fondo e del materiale posato. Le immagini presenti in questo catalogo sono puramente illustrative.

CARATTERISTICHE



100 - 200 g/m²



15 minuti



12 mesi in luogo asciutto e nell'imballaggio da noi fornito, al riparo del gelo e dalle alte temperature

SPECIFICHE PRODOTTO

CODICE	08020165	08020170
COLORE	Trasparente	Trasparente
CONFEZIONE	Bottiglia da 1 Kg	Tanica da 5 Kg
PALLET	384 Kg	480 Kg

FINAL CLEAN



Pulitore a base di miscele di acidi tamponati per la rimozione da superfici ceramiche di residui cementizi. Utilizzabile come pulitore finale dopo la stuccatura.

CARATTERISTICHE



100 - 200 g/m²
a seconda del sottofondo



Tempo di attesa prima del
risciacquo: 5 minuti



12 mesi in luogo asciutto e nell'im-
ballo da noi fornito, al riparo del gelo
e dalle alte temperature

SPECIFICHE PRODOTTO

CODICE	08020185	08020190
COLORE	Trasparente	Trasparente
CONFEZIONE	Bottiglia da 1 Kg	Tanica da 5 Kg
PALLET	384 Kg	480 Kg

RILEVAZIONE DATI a +23°C di temperatura, 50% umidità e assenza di ventilazione. Possono variare in funzione delle specifiche condizioni di cantiere, temperatura, ventilazione, assorbimento del fondo e del materiale posato. Le immagini presenti in questo catalogo sono puramente illustrative.

ANTIGELO H.T.



Antigelo per malte e collanti a base cementizia. Accelerando la velocità di idratazione del cemento, genera il calore necessario per impedire il congelamento dell'acqua di impasto. Da utilizzare fino a intervalli compresi tra -5°C e -10°C.

CARATTERISTICHE



125 g su sacco da 25 kg



12 mesi in luogo
asciutto e nell'imballo
da noi fornito.

SPECIFICHE PRODOTTO

CODICE	08020220
COLORE	Bianco
CONFEZIONE	Scatola 5 x 3 Kg
PALLET	270 Kg

RILEVAZIONE DATI a +23°C di temperatura, 50% umidità e assenza di ventilazione. Possono variare in funzione delle specifiche condizioni di cantiere, temperatura, ventilazione, assorbimento del fondo e del materiale posato. Le immagini presenti in questo catalogo sono puramente illustrative.

FIBER P2



KEDIL FIBER P2 è una fibra polimerica in polipropilene (PP) estrusa a fibre orientate per il rinforzo di massetti cementizi tradizionali. La geometria sinusoidale e la superficie marcata da piccole depressioni permette un attimo aggrappo alla matrice cementizia garantendo un elevato incremento alla tensotrazione e alla duttilità del conglomerato. Le dimensioni della fibra KEDIL FIBER P2 sono state studiate per un'omogenea distribuzione all'interno del conglomerato senza diminuire la lavorabilità e interferire nei sistemi di pompaggio sia meccanici che pneumatici.

RILEVAZIONE DATI a +23°C di temperatura, 50% umidità e assenza di ventilazione. Possono variare in funzione delle specifiche condizioni di cantiere, temperatura, ventilazione, assorbimento del fondo e del materiale posato. Le immagini presenti in questo catalogo sono puramente illustrative.

CARATTERISTICHE



1 - 5 Kg/m³

SPECIFICHE PRODOTTO

CODICE	08020217	08020221
COLORE	Bianca grossa	Bianca fine
CONFEZIONE	Sacco da 5 Kg	Sacco da 4 Kg
PALLET	250 Kg	200 Kg

FIBER KD



Fibra sintetica per manufatti cementizi. Ideale per evitare la formazione di crepe da ritiro durante la fase di indurimento. L'utilizzo delle fibre migliora la qualità della superficie, riducendone le porosità, aumentandone la resistenza all'abrasione e agli urti.
FIBER KD grigia è ideale per massetti cementizi.

RILEVAZIONE DATI a +23°C di temperatura, 50% umidità e assenza di ventilazione. Possono variare in funzione delle specifiche condizioni di cantiere, temperatura, ventilazione, assorbimento del fondo e del materiale posato. Le immagini presenti in questo catalogo sono puramente illustrative.

SPECIFICHE PRODOTTO

CODICE	08020211
COLORE	Grigia
CONFEZIONE	Sacco da 5 Kg
PALLET	500 Kg





KEDILASTIC 1_29
KEDILASTIC_29
OSMOTEK_30
KEDY ROOF_30
ISOLFLEX_30
KEDY BIT-ONE_31
PRIMERFLEX_31
BDL 100 S_32
BDL 120_32
BDL 140_32
BDL TEX NET PLUS_33
KEDIL NET_33
TEX NET PLUS_33
ISO TEX_34
TEX DESOLARIZZANTE_34
POLYTEX_34



IMPERMEABILIZZANTI



KEDILASTIC 1



Malta cementizia monocomponente fibrinforzata impermeabilizzante anticarbonatazione a media elasticità per calcestruzzo, intonaci e massetti cementizi. Indicata per l'applicazione in piscine, vasche, balconi, terrazze, bagni, docce. La membrana che si forma è elastica e può essere applicata su sottofondi cementizi o rivestimenti preesistenti purché puliti e ben ancorati al supporto. Si applica in due mani a distanza di 3-5 ore l'una dall'altra. Per rendere la membrana più resistente ad eventuali fessurazioni del sottofondo, è necessario annegare una rete in fibra di vetro all'interno della prima mano (per superfici fino a 10 mq il prodotto è idoneo anche senza l'uso della rete).



RILEVAZIONE DATI a +23°C di temperatura, 50% umidità e assenza di ventilazione. Possono variare in funzione delle specifiche condizioni di cantiere, temperatura, ventilazione, assorbenza del fondo e del materiale posato. Le immagini presenti in questo catalogo sono puramente illustrative.

CARATTERISTICHE

-  1,3 Kg/m² x mm di spessore
-  50 minuti
-  12 mesi in luogo asciutto e nell'imballo da noi fornito.

SPECIFICHE PRODOTTO

CODICE	08030070
COLORE	Grigio
CONFEZIONE	Sacco da 20 Kg
PALLET	1.200 Kg

KEDILASTIC



Malta cementizia bicomponente impermeabilizzante fibrinforzata anticarbonatazione ad alta elasticità per calcestruzzo, intonaci e massetti cementizi. Indicata per l'applicazione in piscine, vasche, balconi, terrazze, bagni, docce. La membrana che si forma è elastica e può essere applicata su sottofondi cementizi o rivestimenti preesistenti purché puliti e ben ancorati al supporto. Si applica in due mani a distanza di 3-5 ore l'una dall'altra. Per rendere la membrana più resistente ad eventuali fessurazioni del sottofondo, è necessario annegare una rete in fibra di vetro all'interno della prima mano (per superfici fino a 10 m² il prodotto è idoneo anche senza l'uso della rete). Proteggere da piogge e dilavamenti per almeno 48 ore dall'applicazione. La successiva posa di ceramiche può essere eseguita dopo circa 2-4 giorni.



RILEVAZIONE DATI a +23°C di temperatura, 50% umidità e assenza di ventilazione. Possono variare in funzione delle specifiche condizioni di cantiere, temperatura, ventilazione, assorbenza del fondo e del materiale posato. Le immagini presenti in questo catalogo sono puramente illustrative.

CARATTERISTICHE


-  Polvere: 1,4 kg/m² x mm di spessore
Lattice: 0,5 kg/m² x mm di spessore
-  50 minuti
-  12 mesi in luogo asciutto e nell'imballo da noi fornito, al riparo dal gelo e dalle alte temperature.

CEPRA CONTENIMENTO ACQUE POTABILI
= Rapporto N° 111397

SPECIFICHE PRODOTTO

CODICE	08030010	08030020
CONFEZIONE	Sacco da 24 Kg	Tanica da 8 Kg
PALLET	1.440 Kg	480 Kg

OSMOTEK

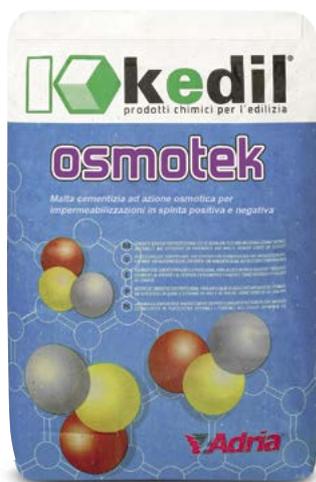

Premiscelato in polvere idrorepellente pronto all'uso ad azione osmotica su calcestruzzi nuovi o vecchi e intonaci cementizi.

Viene indicato per impermeabilizzazioni rigide di locali interrati, scantinati, fosse di ascensore, fondazioni e manufatti per il contenimento dell'acqua, vasche, canalette, serbatoi, piscine. Idoneo alla norma EN 1504-2 per la protezione del calcestruzzo in classe MC-IR.



RILEVAZIONE DATI a +23°C di temperatura, 50% umidità e assenza di ventilazione. Possono variare in funzione delle specifiche condizioni di cantiere, temperatura, ventilazione, assorbenza del fondo e del materiale posato. Le immagini presenti in questo catalogo sono puramente illustrative.

CARATTERISTICHE



1,4 Kg/m² x mm di spessore



50 minuti



12 mesi in luogo asciutto e nell'imballo da noi fornito.

SPECIFICHE PRODOTTO

CODICE	08030165
COLORE	Grigio
CONFEZIONE	Sacco da 25 Kg
PALLET	1.500 Kg

KEDY ROOF



Guaina liquida pronta all'uso, monocomponente, a base di resine in dispersione acquosa, esente da solventi. **KEDY ROOF** è ideale per impermeabilizzazioni continue orizzontali, resiste ai raggi UV, al calpestio e ai ristagni d'acqua. Si può applicare a rullo o spatola, ottima adesione su svariati supporti. Per rinforzare l'isolamento utilizzare il **tessuto TEX NET** tra una mano e l'altra.

RILEVAZIONE DATI a +23°C di temperatura, 50% umidità e assenza di ventilazione. Possono variare in funzione delle specifiche condizioni di cantiere, temperatura, ventilazione, assorbenza del fondo e del materiale posato. Le immagini presenti in questo catalogo sono puramente illustrative.

CARATTERISTICHE



0,7 kg/m² per mm



12 - 24 ore



12 mesi in luogo asciutto e nell'imballo da noi fornito, al riparo dal gelo e dalle alte temperature.

SPECIFICHE PRODOTTO

CODICE	08030087/85	08030088/86
COLORE	Bianco/Manhattan	Bianco/Manhattan
CONF.	Secchiello da 5kg	Secchiello da 10kg
PALLET	360 Kg	450 Kg

ISOLFLEX



Membrana liquida impermeabilizzante per uso interno ed esterno, a parete e a pavimento, ad asciugatura rapida, per applicazioni su massetti e intonaci cementizi, cemento alleggerito, legno, cartongesso ed in sovrapposizione su materiale lapideo e ceramica. A indurimento avvenuto, **ISOLFLEX** si presenta molto elastico, asciutto al tatto, in grado di resistere a vibrazioni ed eventuali dilatazioni. Indicato per l'impermeabilizzazione di balconi, terrazze, bagni, docce. Idoneo per incapsulamento del cemento amianto (previa applicazione del PRIMERFLEX).

RILEVAZIONE DATI a +23°C di temperatura, 50% umidità e assenza di ventilazione. Possono variare in funzione delle specifiche condizioni di cantiere, temperatura, ventilazione, assorbenza del fondo e del materiale posato. Le immagini presenti in questo catalogo sono puramente illustrative.

CARATTERISTICHE



1,5 Kg/m² x mm di spessore



12 - 24 ore



12 mesi in luogo asciutto e nell'imballo da noi fornito, al riparo dal gelo e dalle alte temperature.

SPECIFICHE PRODOTTO

CODICE	08030080
COLORE	Bianco
CONFEZIONE	Secchiello da 5 kg
PALLET	450 Kg

KEDY BIT-ONE



Membrana monocomponente bituminosa elastomerica all'acqua pronta all'uso, per interno ed esterno, in 5 colorazioni. Resistente ai raggi UV, ai ristagni d'acqua ed al calpestio



RILEVAZIONE DATI a +23°C di temperatura, 50% umidità e assenza di ventilazione. Possono variare in funzione delle specifiche condizioni di cantiere, temperatura, ventilazione, assorbenza del fondo e del materiale posato. Le immagini presenti in questo catalogo sono puramente illustrative.

CARATTERISTICHE



1,5kg/m² per mm di spessore per mano.



60 minuti



12 mesi in luogo asciutto e nell'imballo da noi fornito.

SPECIFICHE PRODOTTO

CODICE	COLORE	CONF./PESO	PALLET
08030073	Tortora	Secchiello 5 Kg	360 Kg
08030074	Tortora	Secchio 10 Kg	450 Kg
08030075	Tortora	Secchio 20 Kg	660 Kg
08030076	Cotto	Secchiello 5 Kg	360 Kg
08030077	Cotto	Secchio 10 Kg	450 Kg
08030078	Cotto	Secchio 20 Kg	660 Kg
08030082	Nero	Secchiello 5 Kg	360 Kg
08030083	Nero	Secchio 10 Kg	450 Kg
08030084	Nero	Secchio 20 Kg	660 Kg
08030090	Grigio	Secchiello 5 Kg	360 Kg
08030091	Grigio	Secchio 10 Kg	450 Kg
08030092	Grigio	Secchio 20 Kg	660 Kg
08030093	Manhattan	Secchiello 5 Kg	360 Kg
08030094	Manhattan	Secchio 10 Kg	450 Kg
08030095	Manhattan	Secchio 20 Kg	660 Kg

PRIMERFLEX

Primer monocomponente a base di resine acriliche disperse in solvente organico per impermeabilizzanti cementizi o in pasta. Promotore di adesione per Isolflex e linea Kedilastic prima dell'applicazione su guaine bituminose, vecchie piastrelle, pavimentazioni viniliche. Idoneo come promotore di adesione su residui di colla di qualsiasi natura. Ideale anche come promotore d'adesione su marmi **con retinatura in epossidica**.



RILEVAZIONE DATI a +23°C di temperatura, 50% umidità e assenza di ventilazione. Possono variare in funzione delle specifiche condizioni di cantiere, temperatura, ventilazione, assorbenza del fondo e del materiale posato. Le immagini presenti in questo catalogo sono puramente illustrative.

CARATTERISTICHE



200-300 g/m² a seconda dell'assorbimento del sottofondo.



2 ore



12 mesi in luogo asciutto e nell'imballo da noi fornito.

SPECIFICHE PRODOTTO

CODICE	08030105
COLORE	Bianco
CONFEZIONE	Secchio da 5 kg
PALLET	400 Kg

BDL 100 S



Bandella sigillante autoadesiva a due strati: visco elastico e tessuto non tessuto. Da utilizzare prima dell'applicazione della linea **KEDILASTIC** o **ISOLFLEX**.

CARATTERISTICHE



SPECIFICHE PRODOTTO

CODICE	08030110
DESCRIZIONE	Bandella
CONFEZIONE	Scatola 1x10 m
PALLET	250 rotoli

BDL 120



Bandella sigillante per giunture e angoli. Da applicare durante la stesura della prima mano della linea **KEDILASTIC** o **ISOLFLEX**, schiacciando la bandella sullo strato ancora fresco. Ricoprirla quindi, in maniera parziale, con la seconda mano.

CARATTERISTICHE



SPECIFICHE PRODOTTO

CODICE	08030120	08030121	08030122	08030123
DESCRIZIONE	Bandella	Ang. interno	Ang. esterno	Pezza 425x425 mm
CONFEZIONE	Rotolo 50 m	Scatola 25 pz	Scatola 25 pz	Scatola 10 pz
PALLET	100 rotoli	-	-	-

BDL 140



Bandella di rinforzo per giunture ed angoli. Da applicare durante la stesura della prima mano della linea **KEDILASTIC** o **ISOLFLEX** schiacciando la bandella sullo strato ancora fresco. Ricoprirla quindi, in maniera parziale con la seconda mano.


CARATTERISTICHE



SPECIFICHE PRODOTTO

CODICE	08030115
DESCRIZIONE	Bandella
CONFEZIONE	Rotolo 50 m
PALLET	60 rotoli

BDL TEX NET PLUS

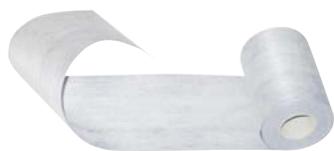

Bandella sigillante per giunture e angoli in filo pressato.

Da applicare durante la stesura della prima mano della linea **KEDY ROOF** e **KEDY BIT-ONE** schiacciando la bandella sullo strato ancora fresco. Ricoprirla quindi con la seconda mano.

CARATTERISTICHE



140 mm



0,3 mm

SPECIFICHE PRODOTTO


CODICE 08030133

DESCRIZIONE Bandella

CONFEZIONE 50 m

PALLET 36 rotoli

KEDIL NET

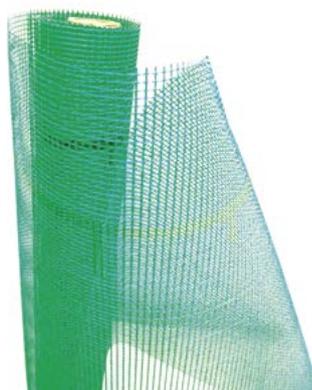

Rete in fibra di vetro, con appretto resistente agli alcali, da utilizzare come rinforzo meccanico della linea **KEDILASTIC** e **ISOLFLEX**. Idonea anche come rete d'armatura nel rivestimento a cappotto da utilizzare con **RASOKOLL**. Dimensioni fori 4x5 mm.

CARATTERISTICHE



155 g/ m² ± 5%



1 m²



0,5 mm

SPECIFICHE PRODOTTO

CODICE 08030130

COLORE Verde

CONFEZIONE 50 m²

PALLET 33 rotoli

TEX NET PLUS



Tessuto non tessuto idrorepellente, elasticizzante in PP con perforazioni, da utilizzare come rinforzo meccanico nella linea **KEDILASTIC**, **KEDY ROOF** e **KEDY BIT-ONE**. Aumenta la impermeabilità ed elasticità del sistema, consente di ottenere un impermeabilizzazione ad elevata aderenza e deformabilità su ogni tipo di supporto.

CARATTERISTICHE



1 m²



0,4 mm

SPECIFICHE PRODOTTO

CODICE 08030134

COLORE Bianco

CONFEZIONE 50 m²

PALLET 30 rotoli

ISO TEX



Membrana impermeabile, posizionata sotto lo strato di piastrelle, impermeabilizza e protegge il pavimento dalle rotture del massetto e dalle migrazioni dell'umidità. Questo grazie ai due strati esterni di tessuto in propilene con uno strato interno di polietilene.

CARATTERISTICHE

1 m²

0,5 mm

SPECIFICHE PRODOTTO

CODICE	08030141
COLORE	Verde
CONFEZIONE	30 m ²
PALLET	100 rotoli

TEX DESOLARIZZANTE



Telo che permette posa senza fughe e giunti di dilatazione in quanto distribuisce le tensioni tra le parti.

CARATTERISTICHE

1 m²

0,7 mm

SPECIFICHE PRODOTTO

CODICE	08030149
COLORE	Bianco
CONFEZIONE	50 m ²
PALLET	60 rotoli

POLYTEX



Tessuto desolidarizzante impermeabile con un'alta trasferibilità al vapore. Idoneo per posa di grandi formati su fondi instabili e dove non si possono rispettare i giunti di dilatazione.


CARATTERISTICHE

1 m²

0,7 mm

SPECIFICHE PRODOTTO

CODICE	08030146
DESCRIZIONE	Bianco
CONFEZIONE	50 m ²
PALLET	60 rotoli

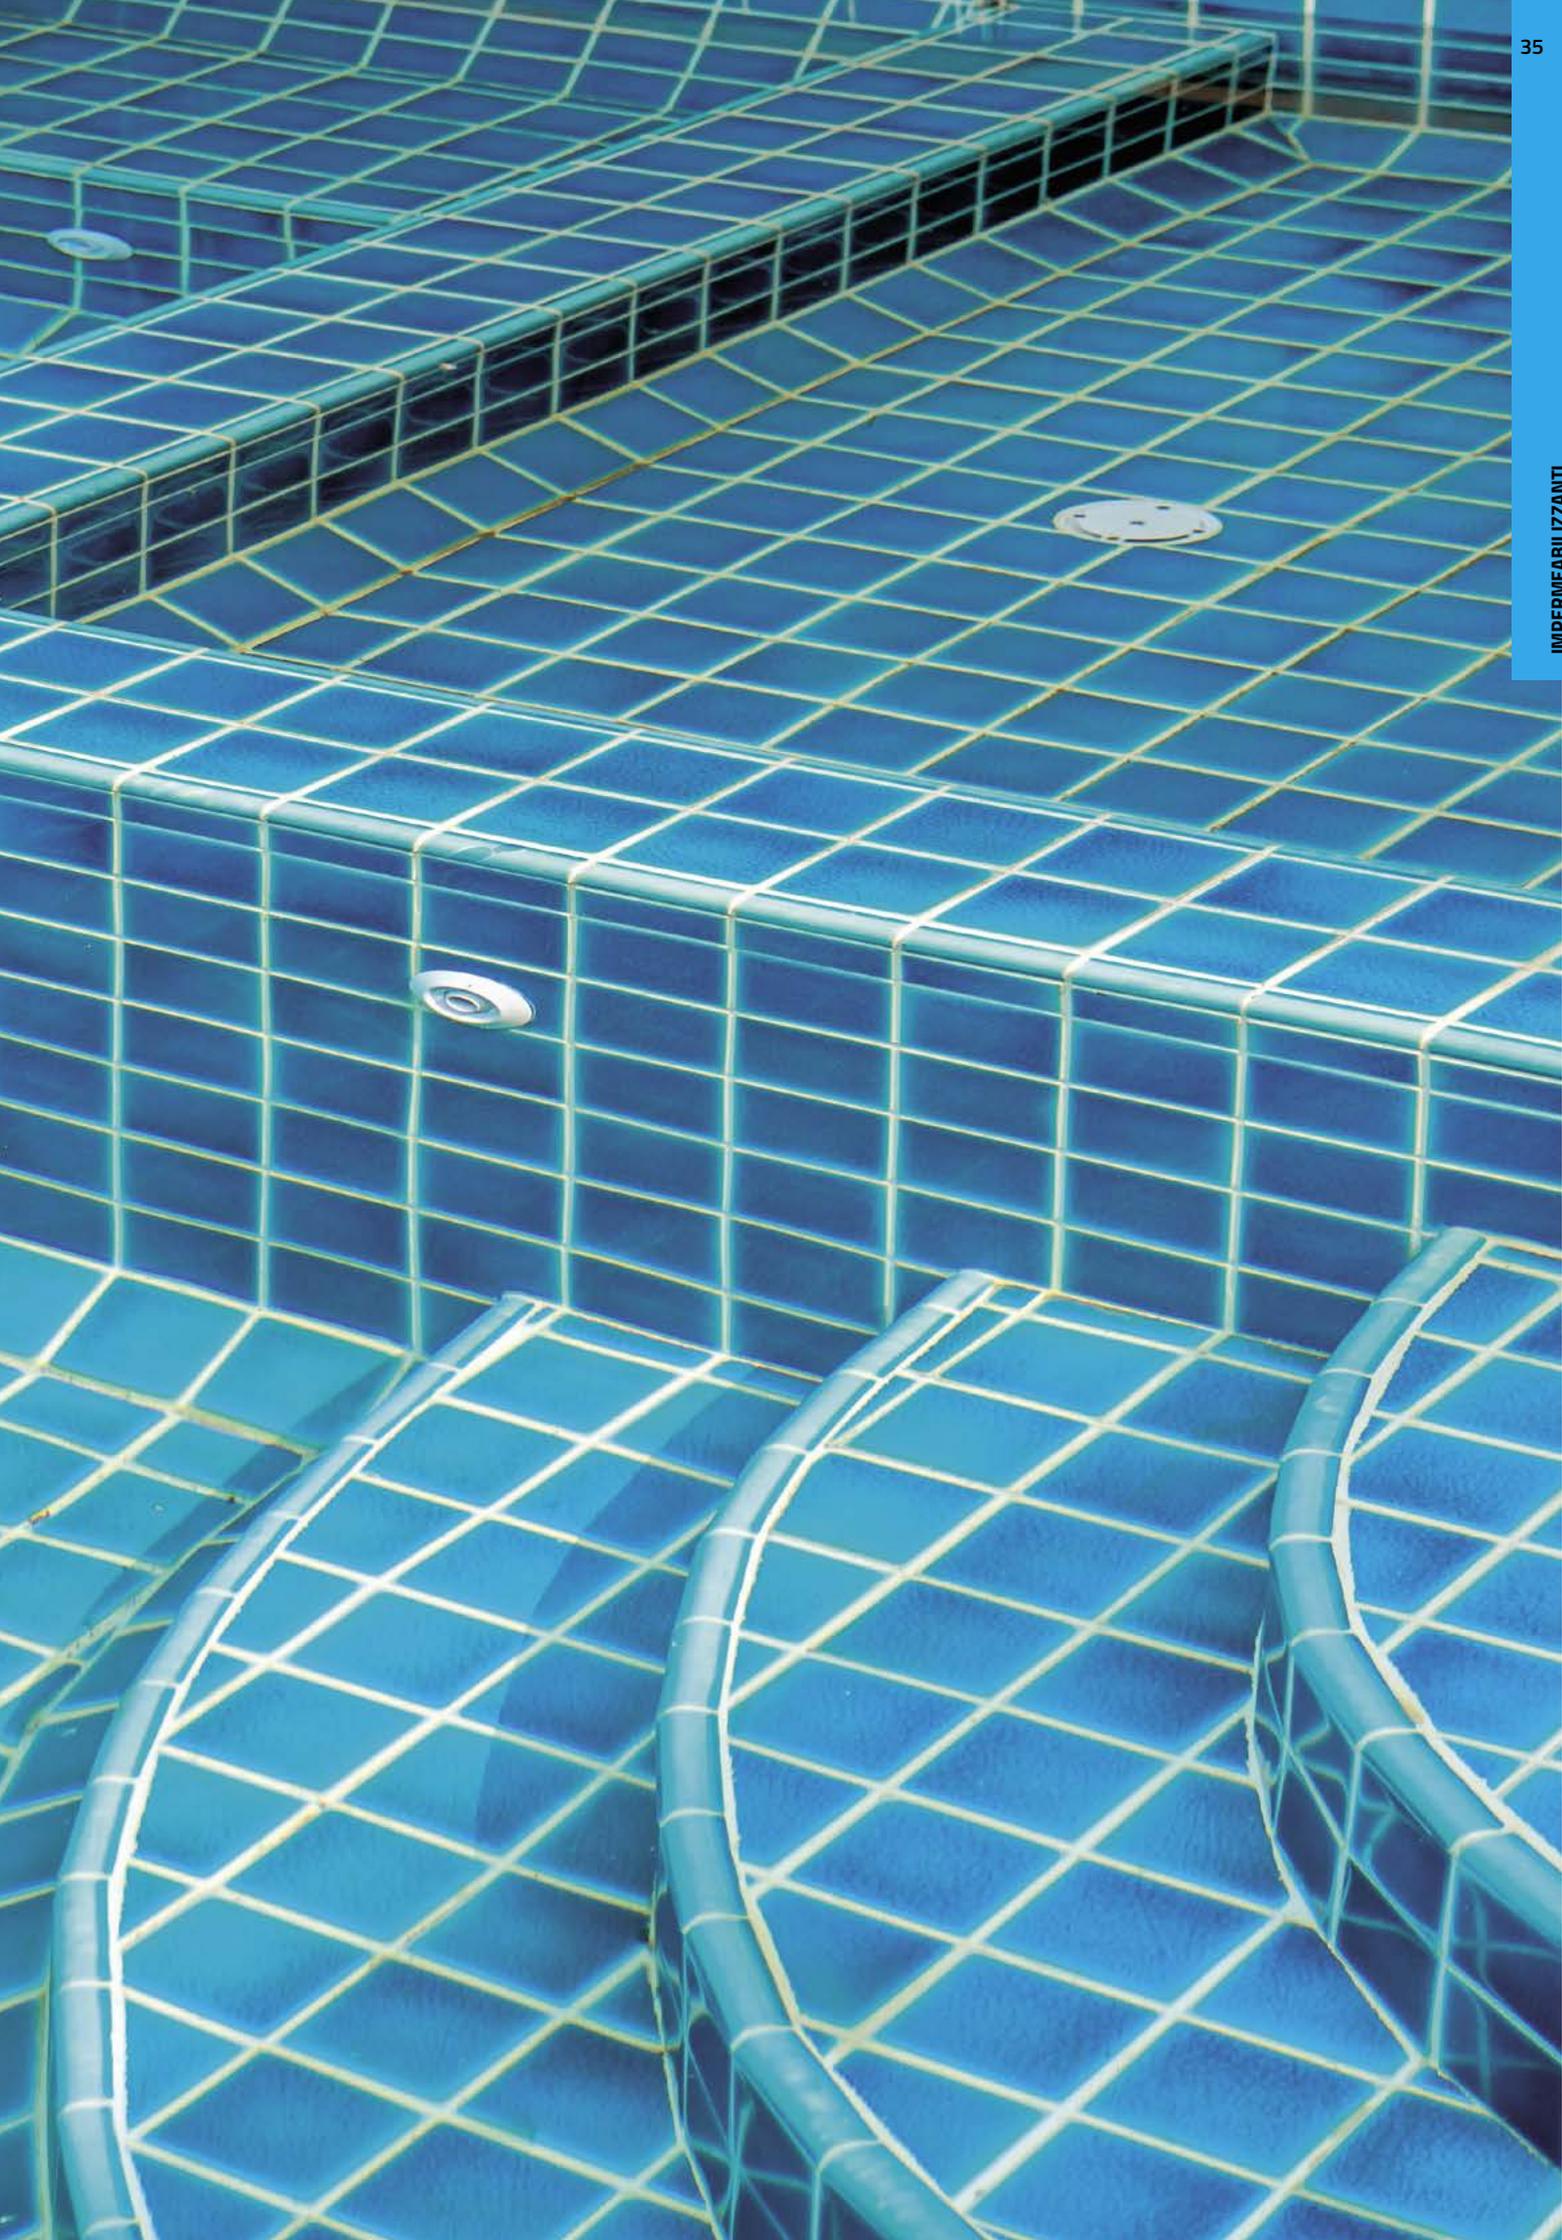



COLLE E LATTICI
PER ADESIVI

KEDYTILE_38
ADEX_38
KEDYS_39
KEDY STD_39
KEDIFLEX S1_40
KEDY EXTREME_40
KEDY 1S HD_41
KEDYTOP_41
KEDY S2 MONO_42
KEDY S2 EASY_42
KEDYLIGHT_43
SUPER 24_43
FAST_44
FAST MAXI_44
KEDILSTONE_45
KEDILSTONE MAXI_45
SUPERCOVER 1S_46
KEDYCELL_46
RASOKOLL_47
RASOKOLL PLUS_47
KEDILATEX_48
ADHESION_48
KEDYPOX_49
KEDYPOX TIX_49

KEDYTILE



Adesivo cementizio ad uso professionale, di colore bianco e grigio, per la posa di piastrelle ceramiche e mosaici, in interno a pavimento e rivestimento, su massetti ed intonaci cementizi e, previo utilizzo del primer **APPREX G**, anche su intonaci a base gesso.

Adesivo classificato C1E (secondo EN 12004).



RILEVAZIONE DATI a +23°C di temperatura, 50% umidità e assenza di ventilazione. Possono variare in funzione delle specifiche condizioni di cantiere, temperatura, ventilazione, assorbimento del fondo e del materiale posato. Le immagini presenti in questo catalogo sono puramente illustrative.

CARATTERISTICHE



3 - 5 kg/m²



Tempo aperto: 20 minuti



24 - 36h a pavimento.
4 - 6h a rivestimento.



12 mesi in luogo asciutto e nell'imballo da noi fornito.

SPECIFICHE PRODOTTO

CODICE	08040430	08040440
COLORE	Grigio	Bianco
CONFEZIONE	Sacco da 25 Kg	Sacco da 25 Kg
PALLET	1.500 Kg	1.500 Kg

ADEX



Adesivo cementizio ad uso professionale, di colore bianco o grigio, per la posa di piastrelle e mosaici ceramici, destinati ad ambienti, in interni ed esterni, a pavimento e a rivestimento, su intonaci e massetti cementizi. Previa specifica primerizzazione con **APPREX G**, anche su intonaci a base di gesso.

Adesivo classificato C1-TE (secondo EN 12004).



RILEVAZIONE DATI a +23°C di temperatura, 50% umidità e assenza di ventilazione. Possono variare in funzione delle specifiche condizioni di cantiere, temperatura, ventilazione, assorbimento del fondo e del materiale posato. Le immagini presenti in questo catalogo sono puramente illustrative.

CARATTERISTICHE



3 - 5 kg/m²



Tempo aperto: 20 minuti



24 - 36h a pavimento.
4 - 6h a rivestimento.



12 mesi in luogo asciutto e nell'imballo da noi fornito.

SPECIFICHE PRODOTTO

CODICE	08040010	08040020
COLORE	Grigio	Bianco
CONFEZIONE	Sacco da 25 Kg	Sacco da 25 Kg
PALLET	1.500 Kg	1.500 Kg

KEDYS



Adesivo cementizio professionale, di colore bianchissimo, per la posa di piastrelle in interni e destinati ad ambienti esterni, a pavimento e a rivestimento, su intonaci e massetti cementizi. Previa specifica primerizzazione con **APPREX G**, anche su intonaci a base gesso. Adesivo classificato C1-TE (secondo EN 12004).



RILEVAZIONE DATI a +23°C di temperatura, 50% umidità e assenza di ventilazione. Possono variare in funzione delle specifiche condizioni di cantiere, temperatura, ventilazione, assorbenza del fondo e del materiale posato. Le immagini presenti in questo catalogo sono puramente illustrative.

CARATTERISTICHE

-  2 - 5 kg/m²
-  Tempo aperto: 20 minuti
-  24 - 36h a pavimento.
4 - 6h a rivestimento.
-  12 mesi in luogo asciutto e nell'imballo da noi fornito.

SPECIFICHE PRODOTTO

CODICE	08040030
COLORE	Bianco
CONFEZIONE	Sacco da 25 Kg
PALLET	1.500 Kg

KEDY STD



Adesivo cementizio a legante misto ad uso professionale, per la posa di gres porcellanato, di ceramiche di qualsiasi tipo e materiali lapidei purchè stabili all'umidità. Si applica in interni ed esterni, a pavimento e a rivestimento, su intonaci e massetti cementizi, in sovrapposizione su pavimentazioni esistenti e su massetti riscaldanti. Previa specifica primerizzazione con **APPREX G**, anche su intonaci a base di gesso. Adesivo classificato C2TE (secondo EN 12004).



RILEVAZIONE DATI a +23°C di temperatura, 50% umidità e assenza di ventilazione. Possono variare in funzione delle specifiche condizioni di cantiere, temperatura, ventilazione, assorbenza del fondo e del materiale posato. Le immagini presenti in questo catalogo sono puramente illustrative.

CARATTERISTICHE

-  3 - 5 kg/m²
-  Tempo aperto: 20 minuti
-  24 - 36h a pavimento.
4 - 6h a rivestimento.
-  12 mesi in luogo asciutto e nell'imballo da noi fornito.

SPECIFICHE PRODOTTO

CODICE	08040120	08040130
COLORE	Grigio	Bianco
CONFEZIONE	Sacco da 25 Kg	Sacco da 25 Kg
PALLET	1.500 Kg	1.500 Kg

KEDILFLEX S1



Adesivo cementizio tissotropico a scivolamento verticale nullo e con tempo aperto allungato, ad uso professionale, con elevato contenuto polimerico, di colore bianco o grigio, per la posa di piastrelle in grès porcellanato, mosaico vetroso, ceramiche di ogni tipo e materiale lapideo purchè stabile all'umidità. **KEDILFLEX S1** si applica in interni ed esterni, a pavimento e a rivestimento, su intonaci e massetti cementizi, in sovrapposizione su vecchie pavimentazioni esistenti, su massetti riscaldanti, blocchi in cemento cellulare, ambienti soggetti a traffico intenso, piscine, strutture in calcestruzzo (purchè adeguatamente stagionato), supporti impermeabilizzati con linea **KEDILASTIC** o **ISOLFLEX**. Previa specifica primerizzazione con **APPREX G**, è applicabile anche su massetti in anidrite, pareti in gesso e pannelli in cartongesso. Adesivo classificato S1 (secondo EN 12004 e EN 12002).



RILEVAZIONE DATI a +23°C di temperatura, 50% umidità e assenza di ventilazione. Possono variare in funzione delle specifiche condizioni di cantiere, temperatura, ventilazione, assorbenza del fondo e del materiale posato. Le immagini presenti in questo catalogo sono puramente illustrative.

CARATTERISTICHE



3 - 5 kg/m²



Tempo aperto: 30 minuti



24 - 36h a pavimento.
4 - 6h a rivestimento.



12 mesi in luogo asciutto
e nell'imballo da noi fornito.

SPECIFICHE PRODOTTO

CODICE	08040140	08040150	08040155
COLORE	Grigio	Bianco	Bianco
CONFEZIONE	Sacco da 25 Kg	Sacco da 25 Kg	Scat. 4 x 5 Kg
PALLET	1.500 Kg	1.500 Kg	1.500 Kg

KEDY EXTREME



Adesivo cementizio con tempo aperto allungato, per uso professionale, con elevato contenuto polimerico, di colore bianco o grigio, per la posa di piastrelle in grès porcellanato, ceramiche di ogni tipo e materiale lapideo purchè stabile all'umidità. Particolarmente indicato per la posa di grandi formati anche su sottofondi non perfettamente livellati. **KEDY EXTREME** si applica in interni ed esterni, a pavimento, a rivestimento, su intonaci e massetti cementizi, in sovrapposizione su vecchie pavimentazioni esistenti, su massetti riscaldanti, blocchi in cemento cellulare (in interni), ambienti soggetti a traffico intenso, piscine strutture in calcestruzzo (purchè adeguatamente stagionato), supporti impermeabilizzati con la linea **KEDILASTIC** o **ISOLFLEX**. Previa specifica primerizzazione con **APPREX G**, è applicabile anche su massetti in anidrite, pareti in gesso e pannelli in cartongesso. Adesivo classificato C2 E S1 (secondo EN 12004 e EN 12002).



RILEVAZIONE DATI a +23°C di temperatura, 50% umidità e assenza di ventilazione. Possono variare in funzione delle specifiche condizioni di cantiere, temperatura, ventilazione, assorbenza del fondo e del materiale posato. Le immagini presenti in questo catalogo sono puramente illustrative.

CARATTERISTICHE



3 - 5 kg/m²



Tempo aperto: 30 minuti



24 - 36h a pavimento.
4 - 6h a rivestimento.




12 mesi in luogo asciutto
e nell'imballo da noi fornito.

SPECIFICHE PRODOTTO

CODICE	08040168	08040165
COLORE	Grigio	Bianco
CONFEZIONE	Sacco da 25 Kg	Sacco da 25 Kg
PALLET	1.500 Kg	1.500 Kg

KEDY 1S HD

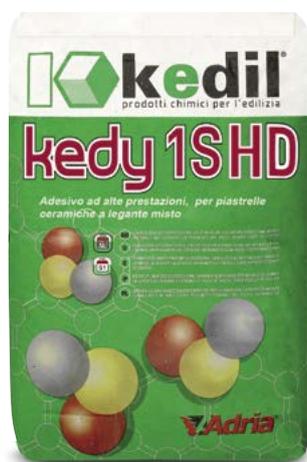

Adesivo cementizio tissotropico a scivolamento verticale nullo e con tempo aperto allungato, con tecnologia antipolvere HD che inibisce la formazione di polvere fino al 95%, per uso professionale, con elevato contenuto polimerico, di colore bianco o grigio, per la posa di piastrelle in grès porcellanato, ceramiche di ogni tipo e materiale lapideo purchè stabile all'umidità. Particolarmente indicato per la posa di grandi formati anche su sottofondi non perfettamente livellati. **KEDY 1S HD** si applica in interni ed esterni, a pavimento e a rivestimento, su intonaci e massetti cementizi, in sovrapposizione su vecchie pavimentazioni esistenti, su massetti riscaldanti, blocchi in cemento cellulare (in interni), ambienti soggetti a traffico intenso, piscine, strutture in calcestruzzo (purchè adeguatamente stagionato), supporti impermeabilizzati con la linea **KEDILASTIC** o **ISOLFLEX**. Adesivo classificato C2TE S1 (secondo EN 12004 e EN 12002).



RILEVAZIONE DATI a +23°C di temperatura, 50% umidità e assenza di ventilazione. Possono variare in funzione delle specifiche condizioni di cantiere, temperatura, ventilazione, assorbimento del fondo e del materiale posato. Le immagini presenti in questo catalogo sono puramente illustrative.

CARATTERISTICHE

-  3 - 5 kg/m²
-  Tempo aperto: 30 minuti
-  24 - 36h a pavimento.
4 - 6h a rivestimento.
-  12 mesi in luogo asciutto e nell'imballo da noi fornito.

SPECIFICHE PRODOTTO

CODICE	08040170	08040180
COLORE	Grigio	Bianco
CONFEZIONE	Sacco da 25 Kg	Sacco da 25 Kg
PALLET	1.500 Kg	1.500 Kg

KEDYTOP



Adesivo cementizio tissotropico, particolarmente lavorabile, a scivolamento verticale nullo e con tempo aperto allungato, per uso professionale, con elevato contenuto polimerico, di colore bianco o grigio, per la posa (anche a spessore) di piastrelle in grès porcellanato, ceramiche di ogni tipo e materiale lapideo purchè stabile all'umidità. Particolarmente indicato per la posa di grandi formati anche su sottofondi non perfettamente livellati (spessore dell'adesivo fino a 15 mm). **KEDYTOP** si applica in interni ed esterni, a pavimento e a rivestimento, su intonaci e massetti cementizi, in sovrapposizione su vecchie pavimentazioni esistenti, su massetti riscaldanti, blocchi in cemento cellulare (in interni), ambienti soggetti a traffico intenso, piscine, strutture in calcestruzzo (purchè adeguatamente stagionato), supporti impermeabilizzati con la linea **KEDILASTIC** o **ISOLFLEX**. Previa specifica primerizzazione con **APPREX G**, è applicabile anche su massetti in anidrite, pareti in gesso e pannelli in cartongesso. Adesivo classificato C2TE S1 (secondo EN 12004 e EN 12002).



RILEVAZIONE DATI a +23°C di temperatura, 50% umidità e assenza di ventilazione. Possono variare in funzione delle specifiche condizioni di cantiere, temperatura, ventilazione, assorbimento del fondo e del materiale posato. Le immagini presenti in questo catalogo sono puramente illustrative.

CARATTERISTICHE

-  3 - 5 kg/m²
-  Tempo aperto: 30 minuti
-  24 - 36h a pavimento.
4 - 6h a rivestimento.
-  12 mesi in luogo asciutto e nell'imballo da noi fornito.

SPECIFICHE PRODOTTO

CODICE	08040190	08040210
COLORE	Grigio	Bianco
CONFEZIONE	Sacco da 25 Kg	Sacco da 25 Kg
PALLET	1.500 Kg	1.500 Kg

KEDY S2 MONO



Adesivo cementizio monocomponente, ad elevato contenuto polimerico, tissotropico, a scivolamento verticale nullo e con tempo aperto allungato, di colore grigio o bianco, per uso professionale. Idoneo per la posa anche a spessore di pietre naturali, mosaici di ogni tipo, ceramica e grès porcellanato, in sovrapposizione, in piscina, su massetti riscaldati e soggetti a traffico pesante, in facciata, su fondi flessibili grazie alla sua grande elasticità, posa di grès a basso spessore anche di dimensioni 150x300 cm, ideale anche per posa di marmo resina e di marmi resinati (stabili) con il grande vantaggio dell' uso di un monocomponente. Adesivo in classe C2 TE S2.



RILEVAZIONE DATI a +23°C di temperatura, 50% umidità e assenza di ventilazione. Possono variare in funzione delle specifiche condizioni di cantiere, temperatura, ventilazione, assorbimento del fondo e del materiale posato. Le immagini presenti in questo catalogo sono puramente illustrative.

CARATTERISTICHE



3 - 5 kg/m²



Tempo aperto: 30 minuti



24 - 36h a pavimento.
4 - 6h a rivestimento.



12 mesi in luogo asciutto e nell'imballo da noi fornito.

SPECIFICHE PRODOTTO

CODICE	08040195	08040215
COLORE	Grigio	Bianco
CONFEZIONE	Sacco da 25 Kg	Sacco da 25 Kg
PALLET	1.500 Kg	1.500 Kg

KEDY S2 EASY



Adesivo cementizio monocomponente, ad elevato contenuto polimerico, autobagnante con tempo aperto allungato, di colore grigio o bianco, per uso professionale. Idoneo per la posa anche a spessore di pietre naturali, mosaici di ogni tipo, ceramica e grès porcellanato, in sovrapposizione, in piscina, su massetti riscaldati e soggetti a traffico pesante, su fondi flessibili grazie alla sua grande elasticità, posa di grès a basso spessore anche di dimensioni 150x300 cm, ideale anche per posa di marmo resina e di marmi resinati (stabili) in ambienti interni con il grande vantaggio dell' uso di un monocomponente.



RILEVAZIONE DATI a +23°C di temperatura, 50% umidità e assenza di ventilazione. Possono variare in funzione delle specifiche condizioni di cantiere, temperatura, ventilazione, assorbimento del fondo e del materiale posato. Le immagini presenti in questo catalogo sono puramente illustrative.

CARATTERISTICHE



3 - 5 kg/m²



Tempo aperto: 30 minuti



24 - 36h a pavimento.
4 - 6h a rivestimento.



12 mesi in luogo asciutto e nell'imballo da noi fornito.

SPECIFICHE PRODOTTO

CODICE	08040200
COLORE	Grigio
CONFEZIONE	Sacco da 25 Kg
PALLET	1.350 Kg

KEDYLIGHT



Adesivo alleggerito ad elevato contenuto polimerico, tissotropico, a scivolamento verticale nullo e con tempo aperto allungato idoneo per posa di piastrelle di grande formato, in sovrapposizione, su massetti riscaldanti. Grazie all' utilizzo di un innovativo inerte si ottiene una resa superiore al 50% in confronto con un adesivo normale. Ideale per la posa di grandi formati utilizzando la tecnica della doppia spalmatura senza appesantire la lastra.



RILEVAZIONE DATI a +23°C di temperatura, 50% umidità e assenza di ventilazione. Possono variare in funzione delle specifiche condizioni di cantiere, temperatura, ventilazione, assorbenza del fondo e del materiale posato. Le immagini presenti in questo catalogo sono puramente illustrative.

CARATTERISTICHE



1,5 - 2,5 kg/m²



Tempo aperto: 20 minuti



24 - 36h a pavimento.
4 - 6h a rivestimento.



12 mesi in luogo asciutto e nell'imballo da noi fornito.

SPECIFICHE PRODOTTO

CODICE	08040161	08040162
COLORE	Grigio	Bianco
CONFEZ.	Sacco da 12,5 Kg	Sacco da 12,5 Kg
PALLET	1000 Kg	1000 Kg

SUPER 24



Adesivo cementizio bicomponente a presa e idratazione rapida per uso professionale, indicato per la posa di pietre naturali, marmi e graniti, agglomerati base resina o cementizia, ceramica, gres. Utilizzabile in interni ed esterni, a pavimento e a rivestimento. Grazie alla sua alta deformabilità rappresenta l'adesivo ideale per riscaldamento a pavimento, posa in facciata (previa doppia spalmatura), in piscina, in sovrapposizione. Particolarmente adatto in luoghi dove si registra un traffico intenso. Trova la sua applicazione ideale nell'incollaggio di pietre ricomposte e dimensionalmente stabili. Adesivo classificato C2FTE S2 (secondo EN 12004 e EN 12002).



RILEVAZIONE DATI a +23°C di temperatura, 50% umidità e assenza di ventilazione. Possono variare in funzione delle specifiche condizioni di cantiere, temperatura, ventilazione, assorbenza del fondo e del materiale posato. Le immagini presenti in questo catalogo sono puramente illustrative.

CARATTERISTICHE



3 - 8 kg/m²



Tempo aperto: 20 minuti



4 - 6h a pavimento.
2h a rivestimento.



12 mesi in luogo asciutto e nell'imballo da noi fornito.



45 minuti

SPECIFICHE PRODOTTO

CODICE	08040270	08040280	08040275
COLORE	Grigio	Bianco	Lattice
CONFEZIONE	Sacco da 25 Kg	Sacco da 25 Kg	Tanica da 6 Kg
PALLET	1.500 Kg	1.500 Kg	360 Kg

FAST



Adesivo cementizio tissotropico a scivolamento verticale nullo, per uso professionale, con elevato contenuto polimerico, a presa rapida. Indicato per piastrelle ceramiche e grès porcellanato di medio e grande formato e materiale lapideo.

Ideale quando è richiesto l'utilizzo dei locali in tempi brevi, è utilizzabile per ambienti soggetti ad elevato traffico e a forti sollecitazioni. **FAST** si applica in interni ed esterni, a pavimento e a rivestimento, su intonaci e massetti cementizi, in sovrapposizione su vecchie pavimentazioni, su massetti riscaldanti, strutture in calcestruzzo (purchè adeguatamente stagionato). Previa specifica primerizzazione con **APPREX G**, è utilizzabile su massetti in anidrite e pareti in gesso. È classificato C2FTE (secondo EN 12004).



RILEVAZIONE DATI a +23°C di temperatura, 50% umidità e assenza di ventilazione. Possono variare in funzione delle specifiche condizioni di cantiere, temperatura, ventilazione, assorbenza del fondo e del materiale posato. Le immagini presenti in questo catalogo sono puramente illustrative.

CARATTERISTICHE



3 - 5 kg/m²



Tempo aperto: 20 minuti



4 - 6h a pavimento.
2h a rivestimento.



12 mesi in luogo asciutto
e nell'imballo da noi fornito.



45 minuti

SPECIFICHE PRODOTTO

CODICE	08040250
COLORE	Grigio
CONFEZIONE	Sacco da 25 Kg
PALLET	1.500 Kg

FAST MAXI



Adesivo cementizio tissotropico a scivolamento verticale nullo, per uso professionale, con elevato contenuto polimerico, a presa rapida. Indicato per piastrelle ceramiche e grès porcellanato di medio e grande formato e materiale lapideo (purchè stabile all'umidità). Ideale quando è richiesto l'utilizzo dei locali in tempi brevi, è utilizzabile per ambienti soggetti ad elevato traffico e a forti sollecitazioni.

FAST MAXI si applica in interni ed esterni, a pavimento e a rivestimento, su intonaci e massetti cementizi, in sovrapposizione su vecchie pavimentazioni, su massetti riscaldanti, strutture in calcestruzzo (purchè adeguatamente stagionato). Particolarmente indicato per la posa di grandi formati anche su sottofondi non perfettamente livellati (spessore dell'adesivo fino a 15mm). Previa specifica primerizzazione con **APPREX G**, è utilizzabile su massetti in anidrite e pareti in gesso.



RILEVAZIONE DATI a +23°C di temperatura, 50% umidità e assenza di ventilazione. Possono variare in funzione delle specifiche condizioni di cantiere, temperatura, ventilazione, assorbenza del fondo e del materiale posato. Le immagini presenti in questo catalogo sono puramente illustrative.

CARATTERISTICHE



3 - 5 kg/m²



Tempo aperto: 20 minuti



4 - 6h a pavimento.
2h a rivestimento.



12 mesi in luogo asciutto
e nell'imballo da noi fornito.



45 minuti

SPECIFICHE PRODOTTO

CODICE	08040260
COLORE	Grigio
CONFEZIONE	Sacco da 25 Kg
PALLET	1.500 Kg

KEDILSTONE



Adesivo cementizio tissotropico a scivolamento verticale nullo e rapida idratazione, ad uso professionale, con elevato contenuto polimerico, di colore bianchissimo, per la posa di pietre naturali, grès porcellanato e piastrelle ceramiche di ogni tipo. Utilizzabile in interni ed esterni, a pavimento e a rivestimento, su intonaci e massetti cementizi, in sovrapposizione su vecchie pavimentazioni esistenti, in ambienti soggetti a traffico intenso, e posa in piscina, blocchi di cemento cellulare (in interni), su strutture in calcestruzzo (purchè adeguatamente stagionato), supporti impermeabilizzati con la linea **KEDILASTIC** o **ISOLFLEX**. Previa specifica primerizzazione con **APPREX G**, è utilizzabile anche su massetti in anidrite, pareti in gesso e pannelli in cartongesso. Adesivo classificato C2FTE (secondo EN 12004).



RILEVAZIONE DATI a +23°C di temperatura, 50% umidità e assenza di ventilazione. Possono variare in funzione delle specifiche condizioni di cantiere, temperatura, ventilazione, assorbenza del fondo e del materiale posato. Le immagini presenti in questo catalogo sono puramente illustrative.

CARATTERISTICHE

-  2 - 5 kg/m²
-  Tempo aperto: 20 minuti
-  4 - 6h a pavimento.
2h a rivestimento.
-  12 mesi in luogo asciutto e nell'imballo da noi fornito.
-  45 minuti

SPECIFICHE PRODOTTO

CODICE	08040290
COLORE	Bianco
CONFEZIONE	Sacco da 25 Kg
PALLET	1.500 Kg

KEDILSTONE MAXI



Adesivo cementizio monocomponente, ad elevato contenuto polimerico, in polvere bianca, a presa e idratazione rapida e scivolamento verticale nullo, per uso professionale. Ideale per la posa di ceramica a grès porcellanato, anche di grandi formati, pietre naturali, in sovrapposizione, in piscina, in luoghi soggetti a traffico pesante e forti sollecitazioni. Adesivo conforme alla classificazione C2FTE S1 (secondo EN 12004) e (EN 12002) spessore dell'adesivo fino a 15 mm.



RILEVAZIONE DATI a +23°C di temperatura, 50% umidità e assenza di ventilazione. Possono variare in funzione delle specifiche condizioni di cantiere, temperatura, ventilazione, assorbenza del fondo e del materiale posato. Le immagini presenti in questo catalogo sono puramente illustrative.

CARATTERISTICHE

-  3 - 8 kg/m²
-  Tempo aperto: 20 minuti
-  4 - 6h a pavimento.
2h a rivestimento.
-  12 mesi in luogo asciutto e nell'imballo da noi fornito.
-  45 minuti

SPECIFICHE PRODOTTO

CODICE	08040300
COLORE	Bianco
CONFEZIONE	Sacco da 25 Kg
PALLET	1.500 Kg

SUPERCOVER 1S



Adesivo cementizio a rapidità media, autobagnante, ad elevate prestazioni e molto elastico, particolarmente indicato per la posa di materiali di basso spessore, fragili e di grande formato a pavimento. Indicato per la posa di piastrelle ceramiche, grès porcellanato e pietre naturali (purché stabili all'umidità) di grande formato, senza l'applicazione della doppia spalmatura. Utilizzabile in interni ed esterni a pavimento e, previa specifica primerizzazione con **APPREX G**, su massetti in anidrite. Ideale per sovrapposizioni su vecchie pavimentazioni, su massetti riscaldanti ed ambienti soggetti ad elevato traffico e forti sollecitazioni. **SUPERCOVER 1S** è ottimo anche come rasante sino a 15 mm. Adesivo classificato C2E S1 secondo le normative EN 12004 e 12002



RILEVAZIONE DATI a +23°C di temperatura, 50% umidità e assenza di ventilazione. Possono variare in funzione delle specifiche condizioni di cantiere, temperatura, ventilazione, assorbimento del fondo e del materiale posato. Le immagini presenti in questo catalogo sono puramente illustrative.

CARATTERISTICHE



3 - 5 kg/m²



Tempo aperto: 30 minuti



14 - 24h a pavimento.
2h a rivestimento.



12 mesi in luogo asciutto
e nell'imballo da noi fornito.

SPECIFICHE PRODOTTO

CODICE	08040240
COLORE	Grigio
CONFEZIONE	Sacco da 25 Kg
PALLET	1.500 Kg

KEDYCELL



Malta adesiva per allettamento di blocchi di cemento cellulare, ottima anche come rasatura, non crea ponti termici, è resistente ai solfati prevenendo la formazione di sali. Per la rasatura di pareti in cemento cellulare è consigliabile l'annegamento delle rete in fibra di vetro tipo **KEDIL NET**.



RILEVAZIONE DATI a +23°C di temperatura, 50% umidità e assenza di ventilazione. Possono variare in funzione delle specifiche condizioni di cantiere, temperatura, ventilazione, assorbimento del fondo e del materiale posato. Le immagini presenti in questo catalogo sono puramente illustrative.

CARATTERISTICHE



Tempo aperto: 6 ore



12 mesi in luogo asciutto
e nell'imballo da noi fornito.

TABELLA CONSUMO

Formato blocchi cm	kg/m ²
50x25x5 - 62x5x25x5	1,3
50x25x7,5 - 62x5x25x7,5	2,0
50x25x10 - 62x5x25x10	2,5
50x25x15 - 62x5x25x15	3,6

SPECIFICHE PRODOTTO

CODICE	08040090
COLORE	Bianco
CONFEZIONE	Sacco da 25 Kg
PALLET	1.500 Kg

RASOKOLL



Adesivo rasante a base cementizia, idrofugato e fibrorinforzato per sistemi di isolamento a cappotto. Idoneo per l'incollaggio e rasatura di pannelli isolanti come polistirene espanso, sughero e lana di roccia direttamente su intonaco, laterizio e calcestruzzo. Ottimo per rasatura di superfici in calcestruzzo e prefabbricati.



RILEVAZIONE DATI a +23°C di temperatura, 50% umidità e assenza di ventilazione. Possono variare in funzione delle specifiche condizioni di cantiere, temperatura, ventilazione, assorbenza del fondo e del materiale posato. Le immagini presenti in questo catalogo sono puramente illustrative.

CARATTERISTICHE



3 - 6 kg/m²



Tempo aperto: 6 ore



12 mesi in luogo asciutto e nell'imballo da noi fornito.

SPECIFICHE PRODOTTO

CODICE	08040095	08040105
COLORE	Grigio	Bianco
CONFEZIONE	Sacco da 25 Kg	Sacco da 25 Kg
PALLET	1.500 Kg	1.500 Kg

RASOKOLL PLUS



Adesivo rasante a base cementizia, idrofugato e fibrorinforzato per sistemi di isolamento a cappotto. Idoneo per l'incollaggio e rasatura di pannelli isolanti come polistirene espanso, sughero e lana di roccia direttamente su intonaco, laterizio e calcestruzzo. Ottimo per rasatura di superfici in calcestruzzo e prefabbricati.



RILEVAZIONE DATI a +23°C di temperatura, 50% umidità e assenza di ventilazione. Possono variare in funzione delle specifiche condizioni di cantiere, temperatura, ventilazione, assorbenza del fondo e del materiale posato. Le immagini presenti in questo catalogo sono puramente illustrative.

CARATTERISTICHE



3 - 6 kg/m²



Tempo aperto: 6 ore



12 mesi in luogo asciutto e nell'imballo da noi fornito.

SPECIFICHE PRODOTTO

CODICE	08040098	08040100
COLORE	Grigio	Bianco
CONFEZIONE	Sacco da 25 Kg	Sacco da 25 Kg
PALLET	1.500 Kg	1.500 Kg

KEDILATEX



Lattice compatibile con cemento, malte, adesivi, stucchi: migliora le caratteristiche dei prodotti. Negli stucchi è consigliata la diluizione al 50% con acqua.

RILEVAZIONE DATI a +23°C di temperatura, 50% umidità e assenza di ventilazione. Possono variare in funzione delle specifiche condizioni di cantiere, temperatura, ventilazione, assorbimento del fondo e del materiale posato. Le immagini presenti in questo catalogo sono puramente illustrative.

CARATTERISTICHE



12 mesi in luogo asciutto e nell'imballo da noi fornito.

TABELLA CONSUMO

Prodotto	litri per sacco
KERASO XL	5,6
KERASO	4,8
KERASO F30	5,5
ADEX	7,5
FAST	6,0
KEDILSTONE	6,0
SIGILCOLOR 1.10	1,3
SIGILCEM 0.4	1,9
SIGILCEM 3.20	5,5

SPECIFICHE PRODOTTO

CODICE	08040325	08040326	08040327	08040328
COLORE	Bianco	Bianco	Bianco	Bianco
CONFEZIONE	Bottiglia da 1Kg	Tanica da 5 Kg	Tanica da 10 Kg	Tanica da 25 Kg
PALLET	384 Kg	480 Kg	600 Kg	600 Kg

ADHESION



Colla epossi-poliuretana di colore bianco ad elevate prestazioni. Il suo utilizzo è universale (interni ed esterni, pavimenti e rivestimenti) ed è particolarmente indicato per la posa di pietre naturali e marmi sensibili all'umidità. Aderisce su qualsiasi superficie: legno, metallo, vernici, vetro, cemento armato, gesso, vecchie pavimentazioni, ecc. Grazie alla sua elasticità è ottimale per pannelli e superfici instabili o in presenza di vibrazioni. Ottimo per cucine in muratura.



RILEVAZIONE DATI a +23°C di temperatura, 50% umidità e assenza di ventilazione. Possono variare in funzione delle specifiche condizioni di cantiere, temperatura, ventilazione, assorbimento del fondo e del materiale posato. Le immagini presenti in questo catalogo sono puramente illustrative.

CARATTERISTICHE



2 - 3 kg/m²



Tempo aperto: 2 ore



12h



12 mesi in luogo asciutto e nell'imballo da noi fornito.

SPECIFICHE PRODOTTO

CODICE	08040410	08040420
COLORE	Bianco	Bianco
CONFEZIONE	Secchio da 5 Kg	Secchio da 10 Kg
PALLET	400 Kg	480 Kg

KEDYPOX



Collante epossidico bicomponente ad altissima adesione, ideale su tutti i supporti, inodore, facilmente spatolabile. **KEDYPOX** è ideale per la posa in piscina o vasche in completa immersione, ottimo in situazioni estreme di incollaggio. Scivolamento verticale nullo, per la posa di grandi formati su sottofondi non perfettamente planari, spessore consentito del collante 15 millimetri.



RILEVAZIONE DATI a +23°C di temperatura, 50% umidità e assenza di ventilazione. Possono variare in funzione delle specifiche condizioni di cantiere, temperatura, ventilazione, assorbenza del fondo e del materiale posato. Le immagini presenti in questo catalogo sono puramente illustrative.

CARATTERISTICHE



2 - 3 kg/m²



Tempo aperto: 30 minuti



12h



12 mesi in luogo asciutto e nell'imballo da noi fornito.

SPECIFICHE PRODOTTO

CODICE	08040412	08040422
COLORE	Bianco	Bianco
CONFEZIONE	Secchio da 5 Kg	Secchio da 10 Kg
PALLET	450 Kg	500 Kg

KEDYPOX TIX



Collante epossidico bi-componente di colore bianco ad elevate prestazioni, scivolamento verticale nullo. Il suo utilizzo è universale (interni ed esterni, pavimenti e rivestimenti) ed è particolarmente indicato per la posa di pietre naturali e marmi sensibili all'umidità e retinati. Particolarmente indicato per piscine. Aderisce su qualsiasi superficie: legno, metallo, vernici, vetro, cemento armato, gesso, vecchie pavimentazioni, ecc. Grazie alla sua elasticità è ottimale per pannelli e superfici instabili o in presenza di vibrazioni.



RILEVAZIONE DATI a +23°C di temperatura, 50% umidità e assenza di ventilazione. Possono variare in funzione delle specifiche condizioni di cantiere, temperatura, ventilazione, assorbenza del fondo e del materiale posato. Le immagini presenti in questo catalogo sono puramente illustrative.

CARATTERISTICHE



2 - 3 kg/m²



Tempo aperto: 30 minuti



12 - 24h a pavimento
4 - 6h a rivestimento



12 mesi in luogo asciutto e nell'imballo da noi fornito.

SPECIFICHE PRODOTTO

CODICE	08040415	08040425
COLORE	Beige	Beige
CONFEZIONE	Secchio da 5 Kg	Secchio da 10 Kg
PALLET	400 Kg	480 Kg



SIGILCOLOR HF 1.10_52

SIGILCEM 0.4_54

SIGILCEM 3.20_55

SKYLINE ZERO_56

SKYLINE_57

EASY3 FRESH_59

EPODET_60

KEDIFIX_60

KEDISIL N310_61

RIEMPITIVI DI
FUGHE E SIGILLANTI

SIGILCOLOR HF 1.10



CARATTERISTICHE



24 ore



2 ore



12 mesi in luogo asciutto e nell'imballo da noi fornito.


Sigillante cementizio idrorepellente a grana fine ad elevatissima lavorabilità, finitura vellutata e facile pulizia. Indicato per la stuccatura di fughe da 1 a 10 mm di piastrelle ceramiche di ogni tipo, incluso il grès porcellanato, le pietre naturali ed i mosaici vetrosi. Disponibile in una vasta gamma di colori, ha un'ottima resistenza all'abrasione (AR). Mantiene i colori inalterati nel tempo e grazie alla sua speciale additivazione.

SIGILCOLOR 1.10 è classificato CG2 (secondo EN 13888). In facciate esterne, in piscine, in luoghi ad alto traffico pedonale o dove vengono effettuate pulizie con mezzi industriali è consigliato, al posto dell'acqua d'impasto, l'utilizzo di **KEDILATEX**, lattice sintetico elasticizzante, soddisfacendo i requisiti della classe CG2 (secondo EN 13888 e EN 12002).

TABELLA CONSUMO

Piastrella (cm)	Stucco Kg/m ² fuga in mm				
	1	2	3	4	10
2x2x0,4	0,64	1,28	1,92	2,56	6,40
5x5x1	0,51	1,02	1,54	2,05	5,12
10x10x1	0,32	0,64	0,96	1,28	3,20
20x20x1	0,16	0,32	0,48	0,64	1,60
30x30x1	0,11	0,21	0,32	0,43	1,07
45x45x1	0,07	0,14	0,21	0,28	0,71
30x60x1	0,08	0,16	0,24	0,32	0,80
60x60x1	0,05	0,11	0,16	0,21	0,53
80x80x1	0,04	0,08	0,12	0,16	0,40
90x90x1	0,04	0,07	0,11	0,14	0,36
100x100x1	0,03	0,06	0,10	0,13	0,32
100x300x1	0,02	0,04	0,06	0,09	0,21
45x90x1	0,05	0,11	0,16	0,21	0,53
20x120x1	0,09	0,19	0,28	0,37	0,93
30x120x1	0,07	0,13	0,20	0,27	0,67
60x120x1	0,04	0,08	0,12	0,16	0,40

COLORI DISPONIBILI:

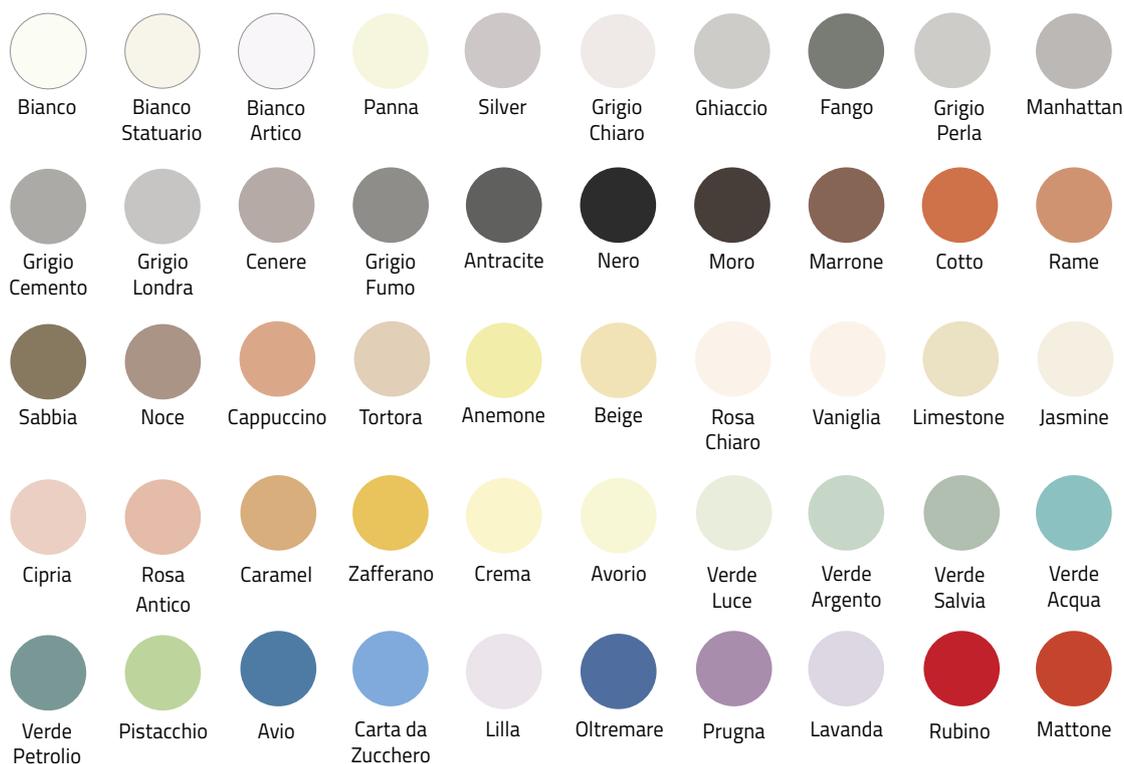

SPECIFICHE PRODOTTO

CODICE	COLORE	CONF./PESO	PALLET
08050400	100 - Bianco	Scatola 5x5 Kg	450 Kg
08050401	110 - Bianco Statuario	Scatola 5x5 Kg	450 Kg
08050403	111 - Bianco Artico	Scatola 5x5 Kg	450 Kg
08050441	106 - Panna	Scatola 5x5 Kg	450 Kg
08050406	211 - Silver	Scatola 5x5 Kg	450 Kg
08050405	201 - Grigio Chiaro	Scatola 5x5 Kg	450 Kg
08050420	204 - Ghiaccio	Scatola 5x5 Kg	450 Kg
08050510	206 - Fango	Scatola 5x5 Kg	450 Kg
08050407	208 - Grigio Perla	Scatola 5x5 Kg	450 Kg
08050410	202 - Manhattan	Scatola 5x5 Kg	450 Kg
08050412	202 - Manhattan	Sacco da 25 Kg	1500 Kg
08050408	207 - Grigio Cemento	Scatola 5x5 Kg	450 Kg
08050409	209 - Grigio Londra	Sacco da 25 Kg	1500 Kg
08050415	203 - Cenere	Scatola 5x5 Kg	450 Kg
08050417	203 - Cenere	Sacco da 25 Kg	1500 Kg
08050413	210 - Grigio Fumo	Scatola 5x5 Kg	450 Kg
08050425	205 - Antracite	Scatola 5x5 Kg	450 Kg
08050430	200 - Nero	Scatola 5x5 Kg	450 Kg
08050485	404 - Moro	Scatola 5x5 Kg	450 Kg
08050465	400 - Marrone	Scatola 5x5 Kg	450 Kg
08050470	401 - Cotto	Scatola 5x5 Kg	450 Kg
08050472	409 - Rame	Scatola 5x5 Kg	450 Kg
08050460	302 - Sabbia	Scatola 5x5 Kg	450 Kg
08050454	305 - Noce	Scatola 5x5 Kg	450 Kg
08050463	408 - Cappuccino	Scatola 5x5 Kg	450 Kg
08050530	303 - Tortora	Scatola 5x5 Kg	450 Kg

CODICE	COLORE	CONF./PESO	PALLET
08050445	103 - Anemone	Scatola 5x5 Kg	450 Kg
08050450	300 - Beige	Scatola 5x5 Kg	450 Kg
08050550	600 - Rosa Chiaro	Scatola 5x5 Kg	450 Kg
08050442	112 - Vaniglia	Scatola 5x5 Kg	450 Kg
08050525	105 - Limestone	Scatola 5x5 Kg	450 Kg
08050435	101 - Jasmine	Scatola 5x5 Kg	450 Kg
08050551	601 - Cipria	Scatola 5x5 Kg	450 Kg
08050552	602 - Rosa Antico	Scatola 5x5 Kg	450 Kg
08050455	301 - Caramel	Scatola 5x5 Kg	450 Kg
08050446	113 - Zafferano	Scatola 5x5 Kg	450 Kg
08050444	107 - Crema	Scatola 5x5 Kg	450 Kg
08050443	108 - Avorio	Scatola 5x5 Kg	450 Kg
08050492	702 - Verde Luce	Scatola 5x5 Kg	450 Kg
08050494	704 - Verde Argento	Scatola 5x5 Kg	450 Kg
08050493	705 - Verde Salvia	Scatola 5x5 Kg	450 Kg
08050495	701 - Verde Acqua	Scatola 5x5 Kg	450 Kg
08050496	706 - Verde Petrolio	Scatola 5x5 Kg	450 Kg
08050507	707 - Pistacchio	Scatola 5x5 Kg	450 Kg
08050521	801 - Avio	Scatola 5x5 Kg	450 Kg
08050522	802 - Carta da Zucchero	Scatola 5x5 Kg	450 Kg
08050536	501 - Lilla	Scatola 5x5 Kg	450 Kg
08050520	800 - Oltremare	Scatola 5x5 Kg	450 Kg
08050537	502 - Prugna	Scatola 5x5 Kg	450 Kg
08050535	500 - Lavanda	Scatola 5x5 Kg	450 Kg
08050475	402 - Rubino	Scatola 5x5 Kg	450 Kg
08050473	410 - Mattone	Scatola 5x5 Kg	450 Kg

SIGILCEM 0.4



CARATTERISTICHE



24 ore



2 ore



12 mesi in luogo asciutto e nell'imballo da noi fornito.

COLORI DISPONIBILI:



Jasmin



Bianco



Beige



Manhattan



Tortora



Cenere



Rosa Prun



Antracite

Sigillante cementizio idrorepellente a grana fine ad elevatissima lavorabilità. Indicato per la stuccatura di fughe da 0 a 4 mm di piastrelle ceramiche di ogni tipo, incluso il grès porcellanato, le pietre naturali ed i mosaici vetrosi. Disponibile in diversi colori, ha un'ottima resistenza all'abrasione (AR).

SIGILCEM 0.4 è classificato CG2 (secondo EN 13888). In facciate esterne, in piscine, in luoghi ad alto traffico pedonale o dove vengono effettuate pulizie con mezzi industriali è consigliato, al posto dell'acqua d'impasto, l'utilizzo di **KEDILATEX**, lattice sintetico elasticizzante, soddisfacendo i requisiti della classe CG2 (secondo EN 13888).

TABELLA CONSUMO

Piastrella (cm)	Stucco Kg/m ²					fuga in mm	
	1	2	3	4	10		
2x2x0,4	0,64	1,28	1,92	2,56	6,40		
5x5x1	0,51	1,02	1,54	2,05	5,12		
10x10x1	0,32	0,64	0,96	1,28	3,20		
20x20x1	0,16	0,32	0,48	0,64	1,60		
30x30x1	0,11	0,21	0,32	0,43	1,07		
45x45x1	0,07	0,14	0,21	0,28	0,71		
30x60x1	0,08	0,16	0,24	0,32	0,80		
60x60x1	0,05	0,11	0,16	0,21	0,53		
80x80x1	0,04	0,08	0,12	0,16	0,40		
90x90x1	0,04	0,07	0,11	0,14	0,36		
100x100x1	0,03	0,06	0,10	0,13	0,32		
100x300x1	0,02	0,04	0,06	0,09	0,21		
45x90x1	0,05	0,11	0,16	0,21	0,53		
20x120x1	0,09	0,19	0,28	0,37	0,93		
30x120x1	0,07	0,13	0,20	0,27	0,67		
60x120x1	0,04	0,08	0,12	0,16	0,40		

SPECIFICHE PRODOTTO

CODICE	COLORE	CONF./PESO	PALLET
08050010	100 - Bianco	Scatola 5x5 Kg	450 Kg
08050050	202 - Manhattan	Scatola 5x5 Kg	450 Kg
08050030	203 - Cenere	Scatola 5x5 Kg	450 Kg
08050090	205 - Antracite	Scatola 5x5 Kg	450 Kg
08050060	101 - Jasmin	Scatola 5x5 Kg	450 Kg
08050070	300 - Beige	Scatola 5x5 Kg	450 Kg
08050065	303 - Tortora	Scatola 5x5 Kg	450 Kg
08050095	109 - Rosa Prun	Scatola 5x5 Kg	450 Kg

RILEVAZIONE DATI a +23°C di temperatura, 50% umidità e assenza di ventilazione. Possono variare in funzione delle specifiche condizioni di cantiere, temperatura, ventilazione, assorbenza del fondo e del materiale posato. Le immagini presenti in questo catalogo sono puramente illustrative.

SIGILCEM 3.20



CARATTERISTICHE



24 ore



2 ore



12 mesi in luogo asciutto e nell'imballo da noi fornito.

COLORI DISPONIBILI:



Beige



Manhattan



Cenere



Grigio Cemento



Antracite

Sigillante cementizio a grana grossa ad elevatissima lavorabilità. Indicato per la stuccatura di fughe da 3 a 20 mm di piastrelle ceramiche di ogni tipo, incluso il grès porcellanato, le pietre naturali ed i mosaici vetrosi. Disponibile in diversi colori, ha un'ottima resistenza all'abrasione (AR) ed un basso assorbimento d'acqua (W). **SIGILCEM 3.20** è classificato CG2 (secondo EN 13888).

In facciate esterne, in piscine, in luoghi ad alto traffico pedonale o dove vengono effettuate pulizie con mezzi industriali è consigliato, al posto dell'acqua d'impasto, l'utilizzo di **KEDILATEX**, lattice sintetico elasticizzante, soddisfacendo i requisiti della classe CG2 (secondo EN 13888 e EN 12002).

TABELLA CONSUMO

Piastrella (cm)	Stucco Kg/m ²		fuga in mm				
	3	5	8	10	12	15	20
10x10x0,8 - 7,5x15x1	0,62	1,01					
15x15x1 - 12x24x1	0,53	0,86	1,34	1,65			
20x20x1	0,40	0,66	1,03	1,26	1,50		
20x25x1	0,36	0,59	0,93	1,15	1,36	1,66	
20x30x1	0,33	0,55	0,86	1,07	1,26	1,55	2,01
30x30x1	0,27	0,44	0,70	0,86	1,03	1,26	1,65
45x45x1 - 30x90x1	0,22	0,36	0,57	0,70	0,84	1,04	1,36
30x60x1	0,20	0,33	0,53	0,65	0,78	0,96	1,26
60x60x1,2	0,16	0,27	0,43	0,53	0,63	0,79	1,04
60x120x1,2	0,12	0,20	0,32	0,40	0,48	0,59	0,79

SPECIFICHE PRODOTTO

CODICE	COLORE	CONF./PESO	PALLET
08050120	202 - Manhattan	Sacco da 25 Kg	1.500Kg
08050100	203 - Cenere	Sacco da 25 Kg	1.500Kg
08050140	205 - Antracite	Sacco da 25 Kg	1.500Kg
08050110	300 - Beige	Sacco da 25 Kg	1.500Kg
08050125	207 - Grigio Cemento	Sacco da 25 Kg	1.500Kg

SKYLINE ZERO



Sigillante in pasta bicomponente con vetro riciclato finissimo per la stuccatura di fughe accostate da 0 a 2 mm, indispensabile per ambienti che devono rimanere perfettamente igienici. Particolarmente indicato per le proprie caratteristiche tecniche per la stuccatura di materiali ceramici, lapidei, vetrosi, anche rettificati e di basso spessore. Non utilizzabile su superfici porose. Per la sua gradevole estetica liscia e brillante e per l'elevato grado di igiene che viene garantito dall'assenza di porosità, è la scelta ideale per realizzare fughe di cucine in muratura, bagni, centri wellness, piscine. Ideale anche per ripristinare le vecchie stucature ammalorate senza doverle rimuovere. **SKYLINE ZERO** è classificato RG secondo EN 13888.

CARATTERISTICHE



24 ore



2 ore



12 mesi in luogo asciutto e nell'imballo da noi fornito.

COLORI DISPONIBILI:*



Jasmin



Bianco



Beige



Manhattan



Nero



Cenere



Antracite

*Alcuni colori sono disponibili solo su ordinazione

TABELLA CONSUMO

Piastrella (cm)	Stucco Kg/m ² fuga in mm	
	2	
2x2x0,4	0,65	
5x5x0,8	0,58	
10x10x0,8 - 7,5x15x1	0,40	
15x15x1 - 12x24x1	0,33	
20x20x1	0,25	
20x25x1	0,23	
20x30x1	0,21	
30x30x1	0,17	
45x45x1 - 30x90x1	0,14	
30x60x1	0,13	
60x60x1,2	0,10	
60x120x1,2	0,08	

SPECIFICHE PRODOTTO

CODICE	COLORE	CONF./PESO	PALLET
08050850	100 - Bianco	Secchio da 3 Kg	402 Kg
08050855	202 - Manhattan	Secchio da 3 Kg	402 Kg
08050860	203 - Cenere	Secchio da 3 Kg	402 Kg
08050865	205 - Antracite	Secchio da 3 Kg	402 Kg
08050870	101 - Jasmin	Secchio da 3 Kg	402 Kg
08050875	300 - Beige	Secchio da 3 Kg	402 Kg
08050880	200 - Nero	Secchio da 3 Kg	402 Kg

SKYLINE



Sigillante epossidico bicomponente antiacido, indispensabile per ambienti che devono rimanere perfettamente igienici. Disponibile in una vasta gamma di colori armoniosi, con finitura delicata, per fughe comprese tra 2 mm e 20 mm di pavimenti e rivestimenti di ceramiche e pietre naturali non porose. Per la sua gradevole estetica liscia e brillante, e per l'elevato grado d'igiene che viene garantito dall'assenza di porosità, è la scelta ideale per realizzare fughe di cucine in muratura, bagni, centri wellness, piscine. Idoneo per pavimentazioni industriali, macelli, caseifici, latterie, birrerie, ecc. perchè facilmente lavabile con acidi e metodi industriali. Dove occorra un'elevata resistenza agli acidi ed agli agenti chimici può essere usato anche come adesivo di classe R2T (secondo EN 12004). Prima dell'inizio delle operazioni di stuccatura effettuare una preventiva prova d'applicazione in una zona poco visibile. È sconsigliato nella stuccatura del cotto toscano e per le superfici porose in genere. **SKYLINE** è classificato RG (secondo EN 13888).

TABELLA CONSUMO

Piastrella (cm)	Stucco Kg/m ²		fuga in mm				
	3	5	8	10	12	15	20
2x2x0,4	1,25						
5x5x0,8	0,58	1,33					
10x10x0,8 - 7,5x15x1	0,40	0,95	1,46	1,77			
15x15x1 - 12x24x1	0,33	0,81	1,26	1,54	1,82		
20x20x1	0,25	0,61	0,96	1,19	1,40	1,72	
20x25x1	0,23	0,55	0,87	1,07	1,27	1,56	2,02
20x30x1	0,21	0,51	0,81	1,00	1,18	1,45	1,88
30x30x1	0,17	0,41	0,65	0,81	0,96	1,19	1,54
45x45x1 - 30x90x1	0,14	0,33	0,53	0,66	0,78	0,97	1,27
30x60x1	0,13	0,31	0,49	0,61	0,73	0,90	1,18
60x60x1,2	0,10	0,25	0,40	0,50	0,59	0,74	0,97
60x120x1,2	0,08	0,19	0,30	0,38	0,45	0,56	0,74

CARATTERISTICHE



24 ore



2 ore



12 mesi in luogo asciutto e nell'imballo da noi fornito.

COLORI DISPONIBILI:*



Neutro



Bianco



Manhattan



Antracite



Nero



Jasmine



Beige



Tortora



Crocus



Oltremare



Cenere



Anemone



Moro

*Alcuni colori sono disponibili solo su ordinazione

SPECIFICHE PRODOTTO

CODICE	COLORE	CONF./PESO	PALLET
08050671	000 - Neutro	Secchio da 3 Kg	402 Kg
08050601	100 - Bianco	Secchio da 3 Kg	402 Kg
08050606	202 - Manhattan	Secchio da 3 Kg	402 Kg
08050611	203 - Cenere	Secchio da 3 Kg	402 Kg
08050616	205 - Antracite	Secchio da 3 Kg	402 Kg
08050621	200 - Nero	Secchio da 3 Kg	402 Kg
08050626	101 - Jasmin	Secchio da 3 Kg	402 Kg
08050631	103 - Anemone	Secchio da 3 Kg	402 Kg
08050636	300 - Beige	Secchio da 3 Kg	402 Kg
08050641	303 - Tortora	Secchio da 3 Kg	402 Kg
08050651	404 - Moro	Secchio da 3 Kg	402 Kg
08050656	802 - Crocus	Secchio da 3 Kg	402 Kg
08050661	800 - Oltremare	Secchio da 3 Kg	402 Kg



EASY3 FRESH



Sigillante epossidico ceramizzato ad alta pulibilità in Kit. **EASY3 FRESH** è antiacido, indispensabile per ambienti che devono rimanere perfettamente igienici, con finitura delicata, per fughe comprese tra 2 mm e 20 mm di pavimenti e rivestimenti di ceramiche e pietre naturali non porose. Il quarzetto nelle diverse colorazioni nel pratico sacchetto offre la possibilità di infinite sfumature e colorazioni personalizzabili. Per la sua gradevole estetica liscia e brillante, e per l'elevato grado d'igiene che viene garantito dall'assenza di porosità, è la scelta ideale per realizzare fughe di cucine in muratura, bagni, centri wellness, piscine. Idoneo per pavimentazioni industriali, macelli, caseifici, latterie, birrerie, ecc. perchè facilmente lavabile con acidi e metodi industriali. Dove occorra un'elevata resistenza agli acidi ed agli agenti chimici può essere usato anche come adesivo di classe R2T (secondo EN 12004). Prima dell'inizio delle operazioni di stuccatura effettuare una preventiva prova d'applicazione in una zona poco visibile.



CARATTERISTICHE



24 ore



2 ore



12 mesi in luogo asciutto e nell'imballo da noi fornito.

COLORI DISPONIBILI:*



Nero



Antracite



Bruno



Grigio Portland



Ardesia



Grigio Bardiglio



Silver



Grigio Seta



Bianco Ghiaccio



Bianco



Bianco Titanio



Avorio



Travertino



Sabbia



Neutro



Tortora



Grigio Fango



Rosso Ossido



Verde Salvia



Verde Pino



Turchese



Artico Blue



Quarzo Zaffiro

*Alcuni colori sono disponibili solo su ordinazione

SPECIFICHE PRODOTTO

CODICE	COLORE	CONF./PESO	PALLET
08050780	-	Secchiello A kg.0,475 + B kg.0,125	402 Kg
08050781	Nero	Sacchetto C kg.2,40	402 Kg
08050782	Antracite	Sacchetto C kg.2,40	402 Kg
08050783	Bruno	Sacchetto C kg.2,40	402 Kg
08050784	Grigio Portland	Sacchetto C kg.2,40	402 Kg
08050785	Ardesia	Sacchetto C kg.2,40	402 Kg
08050786	Grigio Bardiglio	Sacchetto C kg.2,40	402 Kg
08050787	Grigio Seta	Sacchetto C kg.2,40	402 Kg
08050788	Silver	Sacchetto C kg.2,40	402 Kg
08050789	Bianco Titanio	Sacchetto C kg.2,40	402 Kg
08050790	Bianco Ghiaccio	Sacchetto C kg.2,40	402 Kg
08050791	Bianco	Sacchetto C kg.2,40	402 Kg

CODICE	COLORE	CONF./PESO	PALLET
08050792	Avorio	Sacchetto C kg.2,40	402 Kg
08050793	Travertino	Sacchetto C kg.2,40	402 Kg
08050794	Sabbia	Sacchetto C kg.2,40	402 Kg
08050795	Neutro	Sacchetto C kg.2,40	402 Kg
08050796	Tortora	Sacchetto C kg.2,40	402 Kg
08050797	Grigio Fango	Sacchetto C kg.2,40	402 Kg
08050798	Rosso Ossido	Sacchetto C kg.2,40	402 Kg
08050799	Verde Salvia	Sacchetto C kg.2,40	402 Kg
08050800	Verde Pino	Sacchetto C kg.2,40	402 Kg
08050801	Turchese	Sacchetto C kg.2,40	402 Kg
08050802	Artico Blu	Sacchetto C kg.2,40	402 Kg
08050803	Quarzo Zaffiro	Sacchetto C kg.2,40	402 Kg

EPODET



Pulitore a base acquosa per la rimozione da superfici non assorbenti di residui di lavorazione di stucchi epossidici. Esalta i colori e dona brillantezza alle stuccature epossidiche.

CARATTERISTICHE

-  100 - 200 g/m²
-  15 - 20 minuti
-  12 mesi in luogo asciutto e nell'imballo da noi fornito.

SPECIFICHE PRODOTTO

CODICE	08050805
COLORE	Giallo tenue
CONFEZIONE	Bottiglia da 1 l.
PALLET	384 Kg

RILEVAZIONE DATI a +23°C di temperatura, 50% umidità e assenza di ventilazione. Possono variare in funzione delle specifiche condizioni di cantiere, temperatura, ventilazione, assorbenza del fondo e del materiale posato. Le immagini presenti in questo catalogo sono puramente illustrative.

KEDIFIX



KEDIFIX è un adesivo sigillante MS polimero, monocomponente ad alto modulo per l'edilizia. Tixotropico, reticola tramite l'umidità atmosferica garantendo alte prestazioni di elasticità permanente, alta resistenza all'invecchiamento e agli agenti atmosferici. Privo di solventi ed isocianati. **KEDIFIX** utile per incollare su diversi supporti profili in alluminio o plastica, sigilla giunti e fessure a pavimento o parete. Verniciabile dopo indurimento.

CARATTERISTICHE

-  15 - 20 minuti
-  12 mesi in luogo asciutto e nell'imballo da noi fornito.

COLORI DISPONIBILI:



SPECIFICHE PRODOTTO

CODICE	COLORE	RIFERIMENTO	CONF./PESO	PALLET
08050952	Grigio chiaro	RAL 9002	Cartuccia da 290 ml	Scatole da 12 pezzi
08050953	Jasmine	RAL 1013	Cartuccia da 290 ml	Scatole da 12 pezzi
08050954	Cenere	RAL 7042	Cartuccia da 290 ml	Scatole da 12 pezzi
08050955	Bianco		Sacchetto da 600 ml	Scatole da 12 pezzi
08050956	Bianco		Cartuccia da 290 ml	Scatole da 12 pezzi
08050957	Manhattan	RAL 7038	Cartuccia da 290 ml	Scatole da 12 pezzi
08050958	Trasparente		Cartuccia da 290 ml	Scatole da 12 pezzi

RILEVAZIONE DATI a +23°C di temperatura, 50% umidità e assenza di ventilazione. Possono variare in funzione delle specifiche condizioni di cantiere, temperatura, ventilazione, assorbenza del fondo e del materiale posato. Le immagini presenti in questo catalogo sono puramente illustrative.

KEDISIL N310



Silicone a reticolazione neutra professionale a basso modulo. Formulato per la realizzazione di giunti di dilatazione e perimetrali, e applicazioni su marmi, graniti, pietre naturali in genere, ceramiche, cemento, legno, metalli, vetro, materiali refrattari, materie plastiche rigide (PC, PMMA). Idoneo per applicazioni in esterno ed interno.

ATTENZIONE: per pietre porose e per colorazioni fuori standard contattare il servizio tecnico dell'azienda prima di eseguire il lavoro.

CARATTERISTICHE



10 - 20 min.



12 mesi in luogo asciutto e nell'imballo da noi fornito, al riparo dal gelo e dalle alte temperature.

COLORI DISPONIBILI:



Beige



Manhattan



Cenere



Antracite



Jasmin



Trasparente



Bianco



Tortora

TABELLA CONSUMO

Sezione del giunto Metri/cartuccia

5 x 5	mm	12
10 x 5	mm	6
10 x 10	mm	3
15 x 10	mm	2
20 x 10	mm	1,5
25 x 10	mm	1,25
30 x 10	mm	0,7
40 x 10	mm	0,4

SPECIFICHE PRODOTTO

CODICE	COLORE	CONF./PESO	PALLET
08050910	100 - Bianco	Cartuccia da 310 ml	Scatole da 24 pezzi
08050935	202 - Manhattan	Cartuccia da 310 ml	Scatole da 24 pezzi
08050920	203 - Cenere	Cartuccia da 310 ml	Scatole da 24 pezzi
08050930	205 - Antracite	Cartuccia da 310 ml	Scatole da 24 pezzi
08050905	000 - Trasparente	Cartuccia da 310 ml	Scatole da 24 pezzi
08050915	101 - Jasmin	Cartuccia da 310 ml	Scatole da 24 pezzi
08050925	300 - Beige	Cartuccia da 310 ml	Scatole da 24 pezzi
08050927	303 - Tortora	Cartuccia da 310 ml	Scatole da 24 pezzi
03095xxx	Altri colori disp. con marchi commercializzati	Cartuccia da 310 ml	Scatole da 24 pezzi

RILEVAZIONE DATI a +23°C di temperatura, 50% umidità e assenza di ventilazione. Possono variare in funzione delle specifiche condizioni di cantiere, temperatura, ventilazione, assorbimento del fondo e del materiale posato. Le immagini presenti in questo catalogo sono puramente illustrative.



KEDILSANA_64
PRIMER SANA_64

DEUMIDIFICANTI

KEDILSANA



Malta a base di calce idraulica naturale NHL 5, eco compatibile risanante fibrinforzata multiuso ad elevata resistenza a solfati e degrado atmosferico specifica per risanamenti, costruzione e restauro di edifici storici o per interventi nel pieno rispetto della bio edilizia. Ideale anche come malta fugante per pietra ricostruita.
Intonaco conforme alla classificazione: R (malte per risanamento secondo norma EN 998-1)



RILEVAZIONE DATI a +23°C di temperatura, 50% umidità e assenza di ventilazione. Possono variare in funzione delle specifiche condizioni di cantiere, temperatura, ventilazione, assorbimento del fondo e del materiale posato. Le immagini presenti in questo catalogo sono puramente illustrative.

CARATTERISTICHE



6 ore



12 mesi in luogo asciutto e nell'imballo da noi fornito, al riparo dal gelo e dalle alte temperature.

SPECIFICHE PRODOTTO

CODICE	08090045
COLORE	Paglierino
CONFEZIONE	Sacco da 25 Kg
PALLET	1.500 Kg

PRIMER SANA



Il PRIMER SANA è costituito da una miscela di silice predispersa e derivati siliconici opportunamente modificati e stabilizzati per il bloccaggio delle efflorescenze e lo sbarramento alla risalita capillare dell'acqua. Particolarmente adatto alla preparazione delle superfici da intonacare con intonaco deumidificante. Idoneo anche come protettivo antisale per mattone faccia vista. Evita la penetrazione dello sporco trasportato dall'acqua rendendo autopulenti le superfici.
Idoneo anche come antirisalita per pietre naturali. Ottimo anche come protettivo idro e olio repellente all'acqua.

CARATTERISTICHE



100 - 150 g/m²



6 ore



12 mesi in luogo asciutto e nell'imballo da noi fornito.

SPECIFICHE PRODOTTO

CODICE	08090047	08090050
COLORE	Trasparente	Trasparente
CONFEZIONE	Tanica da 5 Kg	Tanica da 25 Kg
PALLET	480 Kg	600 Kg

RILEVAZIONE DATI a +23°C di temperatura, 50% umidità e assenza di ventilazione. Possono variare in funzione delle specifiche condizioni di cantiere, temperatura, ventilazione, assorbimento del fondo e del materiale posato. Le immagini presenti in questo catalogo sono puramente illustrative.






MACRON_68
MACRON R_68
MACRON F_69
MACRON F RAPIDO_69
MACRON ABF_70
MACRON FLUID_70
MACRON FER_71
KELASTO_71

RIPRISTINO DEL
CALCESTRUZZO

MACRON



Malta a presa normale per il ripristino del calcestruzzo. Premiscelata antiritiro, tixotropica e fibrorinforzata, composta da leganti cementizi, additivi chimici ed inerti. La granulometria selezionata le conferisce caratteristiche di elevata resistenza meccanica unite alla possibilità di effettuare riporti auto-sostenenti ad alto spessore, senza ricorrere ad opere di cassetatura della struttura ammalorata. Il prodotto è in classe R3 come descritto nella norma En 1504-3.



RILEVAZIONE DATI a +23 °C di temperatura, 50% umidità e assenza di ventilazione. Possono variare in funzione delle specifiche condizioni di cantiere, temperatura, ventilazione, assorbenza del fondo e del materiale posato. Le immagini presenti in questo catalogo sono puramente illustrative.

CARATTERISTICHE



Polvere: 18 kg/m² x cm di spessore



60 minuti



12 mesi in luogo asciutto e nell'imballo da noi fornito.


SPECIFICHE PRODOTTO

CODICE	08090020
COLORE	Grigio
CONFEZIONE	Sacco da 25 Kg
PALLET	1.400 Kg

MACRON R



Malta a presa rapida per il ripristino del calcestruzzo. Premiscelata antiritiro, tixotropica e fibrorinforzata, composta da leganti cementizi, additivi chimici ed inerti. La granulometria selezionata le conferisce caratteristiche di elevata resistenza meccanica unite alla possibilità di effettuare riporti autosostenenti ad alto spessore, senza ricorrere ad opere di cassetatura della struttura ammalorata. Il prodotto è in classe R4 come descritto nella En 1504-3.



RILEVAZIONE DATI a +23 °C di temperatura, 50% umidità e assenza di ventilazione. Possono variare in funzione delle specifiche condizioni di cantiere, temperatura, ventilazione, assorbenza del fondo e del materiale posato. Le immagini presenti in questo catalogo sono puramente illustrative.

CARATTERISTICHE



Polvere: 19 kg/m² x cm di spessore



20 minuti



12 mesi in luogo asciutto e nell'imballo da noi fornito.


SPECIFICHE PRODOTTO

CODICE	08090010
COLORE	Grigio
CONFEZIONE	Sacco da 25 Kg
PALLET	1.400 Kg

MACRON F



Malta rasante per ripristino del calcestruzzo antiritiro, fibrorinforzata composta da leganti cementizi, additivi chimici ed inerti. La granulometria selezionata con punta massima di 0,5 millimetri, conferisce elevata resistenza meccanica con finitura civile. Con **MACRON F** si possono eseguire spessori di 4 centimetri in un'unica mano.




RILEVAZIONE DATI a +23°C di temperatura, 50% umidità e assenza di ventilazione. Possono variare in funzione delle specifiche condizioni di cantiere, temperatura, ventilazione, assorbenza del fondo e del materiale posato. Le immagini presenti in questo catalogo sono puramente illustrative.

MACRON F RAPIDO



Malta a presa rapida per ripristino del calcestruzzo antiritiro, fibrorinforzata composta da leganti cementizi, additivi chimici ed inerti. La granulometria selezionata con punta massima di 0,5 millimetri, conferisce elevata resistenza meccanica con finitura civile. Con **MACRON F RAPIDO** si possono eseguire spessori di 4 cm in un'unica mano. Il prodotto è in classe R4 come descritto nella En 1504-3.



RILEVAZIONE DATI a +23°C di temperatura, 50% umidità e assenza di ventilazione. Possono variare in funzione delle specifiche condizioni di cantiere, temperatura, ventilazione, assorbenza del fondo e del materiale posato. Le immagini presenti in questo catalogo sono puramente illustrative.

CARATTERISTICHE

-  Polvere: 19 kg/m² x cm di spessore
-  60 minuti
-  12 mesi in luogo asciutto e nell'imballo da noi fornito.

SPECIFICHE PRODOTTO

CODICE	08090015
COLORE	Grigio
CONFEZIONE	Sacco da 25 Kg
PALLET	1.500 Kg

CARATTERISTICHE

-  Polvere: 18 kg/m² x cm di spessore
-  20 minuti
-  12 mesi in luogo asciutto e nell'imballo da noi fornito.

SPECIFICHE PRODOTTO

CODICE	08090037
COLORE	Grigio
CONFEZIONE	Sacco da 25 Kg
PALLET	1500 Kg

MACRON ABF



Malta premiscelata a ritiro compensato, fibrorinforzata con fibre di vetro a presa ed indurimento ultra rapidi per applicazioni fino a -5°C. ideale per il risanamento del calcestruzzo, per pavimentazioni industriali, stradali, aeroportuali, per il ripristino di giunti autostradali, di strutture idrauliche e solai.

RILEVAZIONE DATI a +23°C di temperatura, 50% umidità e assenza di ventilazione. Possono variare in funzione delle specifiche condizioni di cantiere, temperatura, ventilazione, assorbenza del fondo e del materiale posato. Le immagini presenti in questo catalogo sono puramente illustrative.

CARATTERISTICHE



Polvere: 19 kg/m² x cm di spessore



15 minuti



12 mesi in luogo asciutto e nell'imballo da noi fornito.

SPECIFICHE PRODOTTO

CODICE	08090025
COLORE	Nero
CONFEZIONE	Sacco da 25 kg
PALLET	1500 kg

MACRON FLUID



Malta premiscelata a ritiro compensato a base di leganti idraulici. Il prodotto è pronto all'uso; miscelato solo con acqua, produce una malta fluida, priva di segregazione con ottime caratteristiche di scorrevolezza. A presa avvenuta il **MACRON FLUID**, realizza elevate resistenze meccaniche, un'ottima adesione sia all'acciaio che al calcestruzzo che lo rendono adatto e specifico per l'ancoraggio di precisione di macchinari vibranti e sottoposti a forti variazioni termiche, oltre che al fissaggio di elementi prefabbricati sia cementizi che metallici.

RILEVAZIONE DATI a +23°C di temperatura, 50% umidità e assenza di ventilazione. Possono variare in funzione delle specifiche condizioni di cantiere, temperatura, ventilazione, assorbenza del fondo e del materiale posato. Le immagini presenti in questo catalogo sono puramente illustrative.

CARATTERISTICHE



Polvere: 19 kg/m² x cm di spessore



60 minuti



12 mesi in luogo asciutto e nell'imballo da noi fornito.

SPECIFICHE PRODOTTO

CODICE	08090040
COLORE	Grigio
CONFEZIONE	Sacco da 25 Kg
PALLET	1.000 Kg

MACRON FER



Premiscelato, composto da leganti cementizi, inerti silicei selezionati, additivi chimici anti carbonanti e resine sintetiche. Impiegato su supporti in calcestruzzo degradato con ferri d'armatura esposti ed ossidati, crea sui ferri uno strato protettivo alcalino-passivante ed una base d'aggancio anti carbonante su calcestruzzo da ripristinare.

RILEVAZIONE DATI a +23°C di temperatura, 50% umidità e assenza di ventilazione. Possono variare in funzione delle specifiche condizioni di cantiere, temperatura, ventilazione, assorbenza del fondo e del materiale posato. Le immagini presenti in questo catalogo sono puramente illustrative.

CARATTERISTICHE

-  Polvere: 1,7 kg/m² x mm di spessore
-  60 minuti
-  12 mesi in luogo asciutto e nell'imballo da noi fornito.

SPECIFICHE PRODOTTO

CODICE	08090030
COLORE	Rossastro
CONFEZIONE	Secchiello da 5 Kg
PALLET	400 Kg

KELASTO



Pittura elastomerica anticarbonatazione antifessurativa per la protezione del calcestruzzo

RILEVAZIONE DATI a +23°C di temperatura, 50% umidità e assenza di ventilazione. Possono variare in funzione delle specifiche condizioni di cantiere, temperatura, ventilazione, assorbenza del fondo e del materiale posato. Le immagini presenti in questo catalogo sono puramente illustrative.

CARATTERISTICHE

-  Liquido : 250 g x m²
-  60 minuti
-  12 mesi in luogo asciutto e nell'imballo da noi fornito.

SPECIFICHE PRODOTTO

CODICE	08090085	08090080
COLORE	Bianco	Manhattan
CONFEZIONE	Secchio 10 Kg	Secchio 10 Kg
PALLET	600 Kg	600 Kg





SK 300 LEGNO_74

PRIMER SK_74

GM ONE_75

WOOD ONE_75

POSA DEL LEGNO

SK 300 LEGNO



Adesivo a legante polimerico bicomponente elastico di colore noce o beige ad elevate prestazioni. Indicato per la posa di pavimenti in legno e parquet, previo controllo dell'umidità residua del sottofondo che dovrà essere sempre inferiore al 2%. Il prodotto può essere applicato su rasature cementizie, massetti in anidrite, previo utilizzo di primer specifici, calcestruzzo, vecchi pavimenti in ceramica, pavimenti riscaldati e materiali lapidei. Nel caso l'umidità sia superiore al 2%, e fino al 6%, è possibile utilizzare **PRIMER SK** che permetterà ugualmente la posa. Adesivo classificato R2 (secondo EN 12004).

RILEVAZIONE DATI a +23°C di temperatura, 50% umidità e assenza di ventilazione. Possono variare in funzione delle specifiche condizioni di cantiere, temperatura, ventilazione, assorbenza del fondo e del materiale posato. Le immagini presenti in questo catalogo sono puramente illustrative.

CARATTERISTICHE



0,9 - 1,2 kg/m²



Tempo aperto: 120 minuti



12 mesi in luogo asciutto e nell'imballo da noi fornito.

SPECIFICHE PRODOTTO

CODICE 08060027

COLORE Beige

CONFEZIONE Secchio da 12,5 Kg

PESO 600Kg

PRIMER SK



Barriera antiumidità per massetti e rasature a base cemento, gesso o anidrite con umidità residua inferiore al 4%, prima della posa del legno o di materiali sensibili all'umidità. Idoneo anche come consolidante.

RILEVAZIONE DATI a +23°C di temperatura, 50% umidità e assenza di ventilazione. Possono variare in funzione delle specifiche condizioni di cantiere, temperatura, ventilazione, assorbenza del fondo e del materiale posato. Le immagini presenti in questo catalogo sono puramente illustrative.

CARATTERISTICHE



200 - 300 gr/m² a seconda delle condizioni del sottofondo



12 mesi in luogo asciutto e nell'imballo da noi fornito. Teme il gelo

SPECIFICHE PRODOTTO

CODICE 08060050

COLORE Incolore

CONFEZIONE Secchio da 10 Kg

PESO 760 Kg

GM ONE



Adesivo silanico monocomponente per LVT, SPC, PVC, gomma e linoleum. Adatto per la posa su tutti i tipi di sottofondi, anche riscaldanti, è particolarmente resistente all'umidità, all'acqua, al calore ed ai carichi statici e dinamici. Perfetto per ambienti commerciali ed industriali interni, è sicuro per l'utilizzatore perché esente da isocianato e solvente.

CARATTERISTICHE

-  1,2 kg/m²
-  12 - 24 h a pavimento.
-  Tempo aperto: 30 minuti
-  12 mesi in luogo asciutto e nell'imballo da noi fornito.

SPECIFICHE PRODOTTO

CODICE	08060040
COLORE	Beige
CONFEZIONE	Secchio da 15 Kg
PESO	660 Kg

WOOD ONE



Adesivo igroindurente silanico monocomponente pronto all'uso, inodore, completamente esente da acqua, per incollaggio con alto modulo elastico ed alta resistenza. Ideale per pavimenti in legno prefiniti e tradizionali. L'assenza di solventi e la bassissima concentrazione di sostanze organiche volatili garantiscono un maggior livello di sicurezza per l'utilizzatore e rispetto per l'ambiente.

CARATTERISTICHE


-  0,9 - 1,2 kg/m²
-  Tempo aperto: 120 minuti
-  12 mesi in luogo asciutto e nell'imballo da noi fornito.

SPECIFICHE PRODOTTO

CODICE	08060015
COLORE	Beige
CONFEZIONE	Secchio da 15 Kg
PESO	600 Kg

RILEVAZIONE DATI a +23°C di temperatura, 50% umidità e assenza di ventilazione. Possono variare in funzione delle specifiche condizioni di cantiere, temperatura, ventilazione, assorbimento del fondo e del materiale posato. Le immagini presenti in questo catalogo sono puramente illustrative.



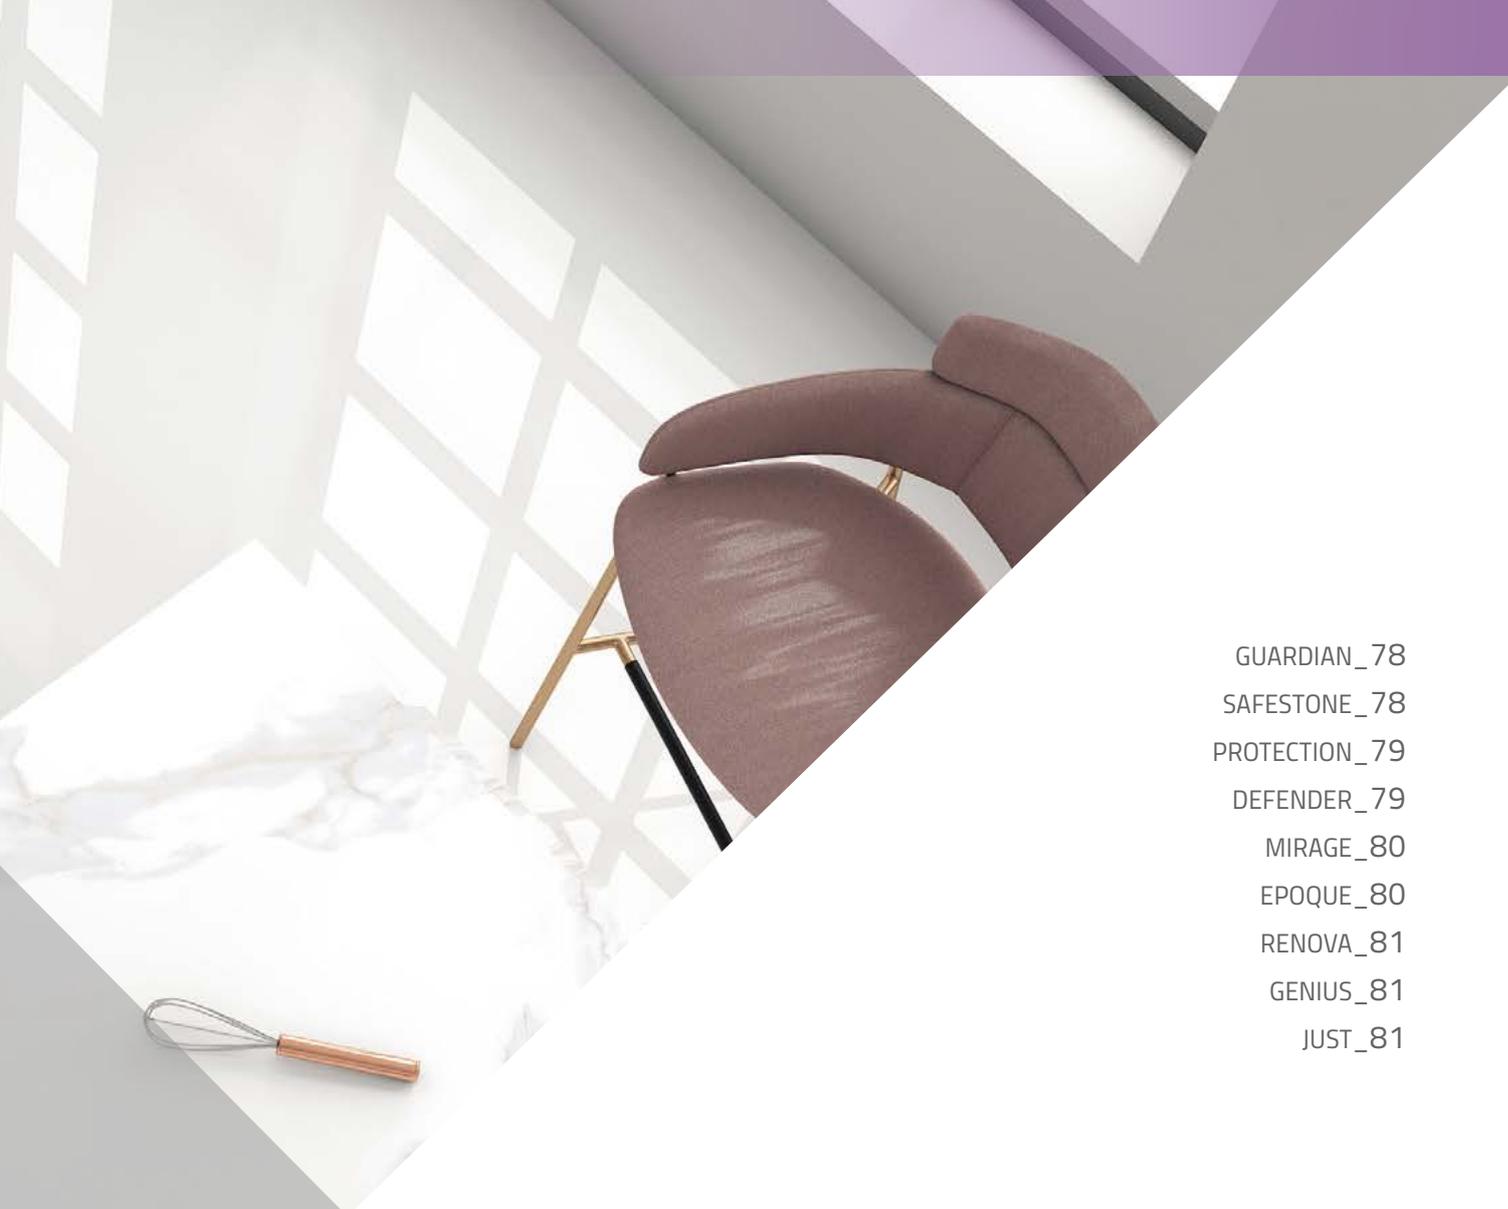

GUARDIAN_78
SAFESTONE_78
PROTECTION_79
DEFENDER_79
MIRAGE_80
EPOQUE_80
RENOVA_81
GENIUS_81
JUST_81

PROTEZIONE E
MANUTENZIONE
DELLE SUPERFICI

GUARDIAN



Impregnante protettivo antimacchia idro-oleo repellente ad **effetto naturale** per marmo, granito, supporti cementizi, cotto, mattoni facciavista. Formulazione a **base acqua**, a bassa emissione di odori, per applicazioni in **interno ed esterno**. Non contiene solventi sintetici o altri elementi nocivi per l'ambiente ed è privo di etichettatura pericolosa.

RILEVAZIONE DATI a +23°C di temperatura, 50% umidità e assenza di ventilazione. Possono variare in funzione delle specifiche condizioni di cantiere, temperatura, ventilazione, assorbenza del fondo e del materiale posato. Le immagini presenti in questo catalogo sono puramente illustrative.

CARATTERISTICHE



15 -25 m²/litr




12 mesi nell'imballo originale chiuso, 3 mesi dall'apertura. Tenere al riparo dal gelo e dalle alte temperature.

SPECIFICHE PRODOTTO

CODICE	02520005	02520010	02520015
COLORE	Bianco opalescente	Bianco opalescente	Bianco opalescente
CONFEZIONE	Bottiglia da 1 Kg	Barattolo 5 litri	Latta 20 litri

SAFESTONE

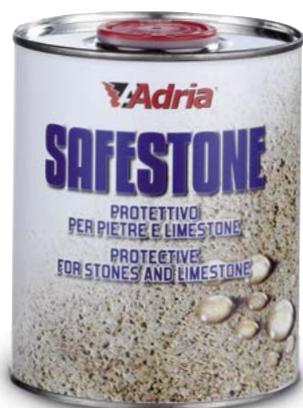

Impregnante protettivo antimacchia idro-oleo repellente ad **effetto naturale**, ideale per materiali molto assorbenti tipo limestone, pietra naturale, cotto, mattoni faccia vista, agglomerati e manufatti cementizi. Formulazione a base solvente, indicato per applicazioni in **esterno ed interno**.

RILEVAZIONE DATI a +23°C di temperatura, 50% umidità e assenza di ventilazione. Possono variare in funzione delle specifiche condizioni di cantiere, temperatura, ventilazione, assorbenza del fondo e del materiale posato. Le immagini presenti in questo catalogo sono puramente illustrative.

CARATTERISTICHE



10 -20 m²/litr




24 mesi nell'imballo originale chiuso, 3 mesi dall'apertura. Tenere al riparo dal gelo e dalle alte temperature.

SPECIFICHE PRODOTTO

CODICE	02515060	02515065	02515070
COLORE	Trasparente incolore	Trasparente incolore	Trasparente incolore
CONFEZIONE	Bottiglia da 1 Kg	Barattolo 5 litri	Latta 20 litri

PROTECTION

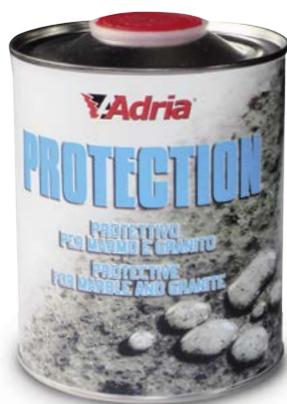

Impregnante protettivo antimacchia idro-oleo repellente ad **effetto naturale, per granito**, piastrelle non smaltate. Ideale per ottenere una protezione marcata, anche dopo poche ore. Formulazione a base solvente, indicato preferibilmente per uso **interno**.

CARATTERISTICHE



15 -25 m²/ltr




24 mesi nell'imballo originale chiuso, 6 mesi dall'apertura in luogo fresco e asciutto.

SPECIFICHE PRODOTTO

CODICE	02515005	02515010	02515020
COLORE	Trasparente incolore	Trasparente incolore	Trasparente incolore
CONFEZIONE	Bottiglia da 1 Kg	Barattolo 5 litri	Latta 20 litri

RILEVAZIONE DATI a +23°C di temperatura, 50% umidità e assenza di ventilazione. Possono variare in funzione delle specifiche condizioni di cantiere, temperatura, ventilazione, assorbenza del fondo e del materiale posato. Le immagini presenti in questo catalogo sono puramente illustrative.

DEFENDER

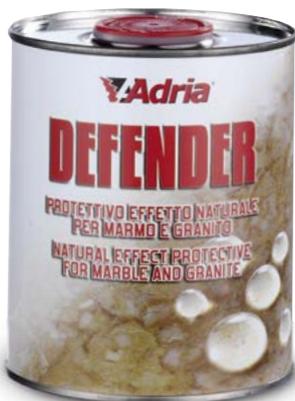

Impregnante protettivo antimacchia idro-oleo repellente ad **effetto naturale, per marmo e granito**. Particolarmente indicato per il grès porcellanato. Formulazione a base solvente, indicato per applicazioni in **esterno ed interno**. Indicato in tutti i casi in cui si desidera ottenere una elevata protezione senza modificare il colore originale del materiale.

CARATTERISTICHE



15 -30 m²/ltr



24 mesi nell'imballo originale chiuso, 6 mesi dall'apertura in luogo fresco e asciutto.

SPECIFICHE PRODOTTO

CODICE	02515030	02515035	02515040
COLORE	Trasparente incolore	Trasparente incolore	Trasparente incolore
CONFEZIONE	Bottiglia da 1 Kg	Barattolo 5 litri	Latta 20 litri

RILEVAZIONE DATI a +23°C di temperatura, 50% umidità e assenza di ventilazione. Possono variare in funzione delle specifiche condizioni di cantiere, temperatura, ventilazione, assorbenza del fondo e del materiale posato. Le immagini presenti in questo catalogo sono puramente illustrative.

MIRAGE



Impregnante protettivo **ravvivante** (effetto bagnato) idro-oleo repellente, per marmo, granito e pietra naturale. Ideale per **superfici grezze, bocciardate**, levigate grosse, taglio sega. Il prodotto va applicato in più mani a seconda dell'assorbimento dei materiali trattati. Formulazione a base solvente, indicato per applicazioni in **esterno** ed interno.

CARATTERISTICHE



5 - 15 m²/ltr




24 mesi nell'imballo originale chiuso, 6 mesi dall'apertura in luogo fresco e asciutto.

SPECIFICHE PRODOTTO

CODICE	02515160	02515165	02515170
COLORE	Trasparente giallo	Trasparente giallo	Trasparente giallo
CONFEZIONE	Bottiglia da 1 Kg	Barattolo 5 litri	Latta 20 litri

RILEVAZIONE DATI a +23°C di temperatura, 50% umidità e assenza di ventilazione. Possono variare in funzione delle specifiche condizioni di cantiere, temperatura, ventilazione, assorbimento del fondo e del materiale posato. Le immagini presenti in questo catalogo sono puramente illustrative.

EPOQUE

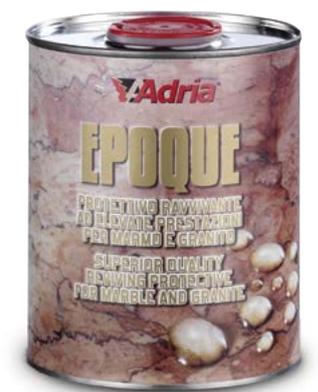

Impregnante protettivo **ravvivante** (effetto bagnato) idro-oleo repellente, per marmo, granito e agglomerati assorbenti. Ideale per superfici spazzolate levigate e lucide. Formulazione a base solvente specifica per applicazioni in **esterno**, in considerazione dell'elevata stabilità alla luce ed agli agenti atmosferici. Il prodotto va applicato in più mani a seconda dell'assorbimento dei materiali trattati.

CARATTERISTICHE



8 - 20 m²/ltr



24 mesi nell'imballo originale chiuso, 6 mesi dall'apertura in luogo fresco e asciutto.

SPECIFICHE PRODOTTO

CODICE	02515120	02515125	02515130
COLORE	Trasparente giallo	Trasparente giallo	Trasparente giallo
CONFEZIONE	Bottiglia da 1 Kg	Barattolo 5 litri	Latta 20 litri

RILEVAZIONE DATI a +23°C di temperatura, 50% umidità e assenza di ventilazione. Possono variare in funzione delle specifiche condizioni di cantiere, temperatura, ventilazione, assorbimento del fondo e del materiale posato. Le immagini presenti in questo catalogo sono puramente illustrative.

RENOVA



Impregnante protettivo **ravvivante** (effetto bagnato) idro-oleo repellente, per marmo e granito, ideale per superfici sabbiate, spazzolate e anticate.
Formulazione a base solvente, indicato preferibilmente per uso **interno**.

RILEVAZIONE DATI a +23°C di temperatura, 50% umidità e assenza di ventilazione. Possono variare in funzione delle specifiche condizioni di cantiere, temperatura, ventilazione, assorbenza del fondo e del materiale posato. Le immagini presenti in questo catalogo sono puramente illustrative.

CARATTERISTICHE



8 - 20 m²/litr




24 mesi nell'imballo originale chiuso, 6 mesi dall'apertura in luogo fresco e asciutto.

SPECIFICHE PRODOTTO

CODICE	02515100	02515105	02515110
COLORE	Trasparente giallo	Trasparente giallo	Trasparente giallo
CONFEZIONE	Bottiglia da 1 Kg	Barattolo 5 litri	Latta 20 litri

GENIUS

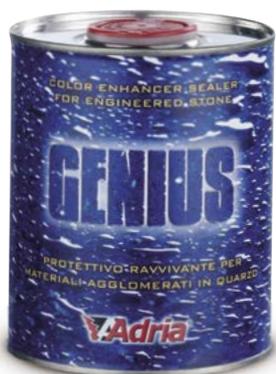

Ravvivante (effetto bagnato) per materiali ricomposti di quarzo o, in generale, di agglomerati poco assorbenti. Facile da distribuire senza lasciare effetti di rigatura.
Formulazione a base solvente per applicazioni in **interno**. Ideale per **top cucina** perchè certificato per il contatto sugli alimenti.

RILEVAZIONE DATI a +23°C di temperatura, 50% umidità e assenza di ventilazione. Possono variare in funzione delle specifiche condizioni di cantiere, temperatura, ventilazione, assorbenza del fondo e del materiale posato. Le immagini presenti in questo catalogo sono puramente illustrative.

CARATTERISTICHE



15 - 30 m²/litr



24 mesi nell'imballo originale chiuso, 6 mesi dall'apertura in luogo fresco e asciutto.

SPECIFICHE PRODOTTO

CODICE	02515140	02515145	02515150
COLORE	Trasparente incolore	Trasparente incolore	Trasparente incolore
CONFEZIONE	Bottiglia da 1 Kg	Barattolo 5 litri	Latta 20 litri

JUST



Impregnante protettivo antimacchia idro-oleo repellente per **terrazze, balconi** o, in generale, rivestimenti in pietra naturale, cotto, clinker, cemento e sulle superfici assorbenti gravemente rovinate. Protezione da infiltrazioni, muffe ed efflorescenze, anche in caso di ristagno prolungato dell'acqua.
Formulazione a base solvente, indicato per applicazioni in esterno ed interno.

RILEVAZIONE DATI a +23°C di temperatura, 50% umidità e assenza di ventilazione. Possono variare in funzione delle specifiche condizioni di cantiere, temperatura, ventilazione, assorbenza del fondo e del materiale posato. Le immagini presenti in questo catalogo sono puramente illustrative.

CARATTERISTICHE



10 - 20 m²/litr



24 mesi nell'imballo originale chiuso, 6 mesi dall'apertura in luogo fresco e asciutto.

SPECIFICHE PRODOTTO

CODICE	02515041	02515042	02515144
COLORE	Trasparente incolore	Trasparente incolore	Trasparente incolore
CONFEZIONE	Barattola da 1 L	Barattolo 5 L	Latta 20 L





ACCESSORI

- GRES PRO ORO_84
- GRES PRO BIANCO_84
- TOP GRES AZZURRO_84
- PRO STONE_85
- PRO BAR_85
- PRO TRAS_85
- EVOXY_86
- PISTOLA PER EVOXY E BECCUCCI_86
- RULLO FRANGIBOLLE_87
- MOLA MDM_87
- DISCHI DIAMANTATI PER BISELLATURA E LEVIGATURA_87
- SPATOLE PER STUCCO_88
- SPUGNE E FELTRI_88
- VASCHE PER LAVAGGIO_88
- DISTANZIATORI_89
- DISTANZIATORI LIVELLANTI PER MARMI, GRANITI, AGGLOMERATI_89
- CUNEI LIVELLANTI_89
- DISTANZIATORI LIVELLANTI_90
- CORDELLA IN POLIETILENE ESPANSO_90
- KIT PIASTRELLE E PAVIMENTI FLOTTANTI_91
- GRIGLIA SCOLO ACQUA CON TUBO_91

GRES PRO ORO



Disco saldato a corona continua per smerigliatrice. Indicato per tagli dritti. Caratterizzato da rapidità di lavorazione e tagli precisi.

CARATTERISTICHE

 Grès porcellanato, materiali vetrosi/vetrificati, ceramiche, granito, marmo

 Secco

SPECIFICHE PRODOTTO

CODICE	03525008
CIRCONFERENZA	115
SETTORI	CC 1,6x5,5 oro
ATTACCO	Foro 22,2 mm
N° GIRI	12.000

GRES PRO BIANCO



Disco saldato a corona continua per smerigliatrice. Indicato per tagli misti di materiale in spessore sottile. Caratterizzato da rapidità di lavorazione e tagli precisi.

CARATTERISTICHE


 Grès porcellanato, materiali vetrosi/vetrificati, ceramiche, granito, marmo

 Secco

SPECIFICHE PRODOTTO

CODICE	03525005
CIRCONFERENZA	115
SETTORI	CC 1,2x10 bianco
ATTACCO	Foro 22,2 mm
N° GIRI	12.000

TOP GRES AZZURRO

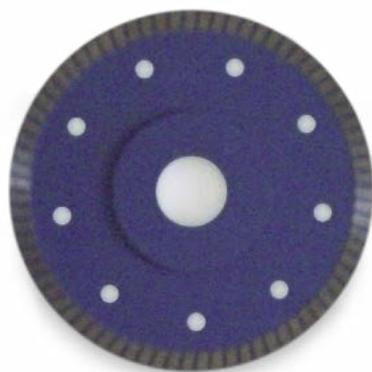

Disco saldato a corona turbo per smerigliatrice con rinforzo centrale. Indicato per tagli misti di materiale in spessore sottile. Caratterizzato da rapidità di lavorazione e tagli precisi.

CARATTERISTICHE

 Grès porcellanato, materiali vetrosi/vetrificati, ceramiche, granito, marmo

 Secco

SPECIFICHE PRODOTTO

CODICE	03525010
CIRCONFERENZA	115
SETTORI	CC 1,6x5,5 oro
ATTACCO	Foro 22,2 mm
N° GIRI	12.000

PRO STONE



- Telo protettivo post posa è ideale per la protezione delle pietre naturali in quanto traspirante e molto resistente anche alla caduta accidentale di attrezzi pesanti
- Riduzione dei costi grazie al riutilizzo
- A prova di foratura ed elevata resistenza meccanica
- Termofissato, con conseguente elevata resistenza all'abrasione, meno pelucchi e fibre fly e riutilizzabile

SPECIFICHE PRODOTTO

CODICE	08030143
---------------	-----------------

COLORE	Bianco
--------	--------

CONFEZIONE	50m ²
------------	------------------

PALLET	12 rotoli
--------	-----------

PRO BAR



- La nostra membrana protettiva PROBAR si adagia con la pellicola in giù e fissato con nastro adesivo. Così posato in breve tempo in piccoli e grandi spazi, ideale nella protezione meccanica contro strumenti che cadono in più il pavimento è protetto dallo sversamento di vernici e solventi.

SPECIFICHE PRODOTTO

CODICE	08030145
---------------	-----------------

COLORE	Grigio
--------	--------

CONFEZIONE	50m ²
------------	------------------

PALLET	12 rotoli
--------	-----------

PRO TRAS



- Copertura economica contro lo sporco asciutto di caduta intonaco e malta
- Semplice pad per ponteggi
- Termofissato, con conseguente elevata resistenza all'abrasione, meno pelucchi e fibre fly e riutilizzabile
- Telo protettivo post posa traspirante

SPECIFICHE PRODOTTO

CODICE	08030147
---------------	-----------------

COLORE	Grigio
--------	--------

CONFEZIONE	50m ²
------------	------------------

PALLET	12 rotoli
--------	-----------

EVOXY

Mastice bicomponente a presa rapida disponibile in diverse colorazioni. Ideale per l'incollaggio di ceramica, agglomerati e pietre naturali.



CARATTERISTICHE



10 - 20 min.



12 mesi in luogo asciutto e nell'imballo da noi fornito, al riparo dal gelo e dalle alte temperature.

COLORI DISPONIBILI:




Bianco



Beige



Grigio



Trasparente



Marrone



Nero



Tortora

SPECIFICHE PRODOTTO

CODICE	COLORE	CONF./PESO	PALLET
03020120	100 - Bianco	Cartuccia 250 ml	Scatole da 14 pezzi
03020121	300 - Beige	Cartuccia 250 ml	Scatole da 14 pezzi
03020122	000 - Grigio	Cartuccia 250 ml	Scatole da 14 pezzi
03020124	000 - Marrone	Cartuccia 250 ml	Scatole da 14 pezzi
03020125	000 - Nero	Cartuccia 250 ml	Scatole da 14 pezzi
03020133	303 - Tortora	Cartuccia 250 ml	Scatole da 14 pezzi
03020135	000 - Trasparente	Cartuccia 250 ml	Scatole da 14 pezzi
03020107	100 - Bianco	Barattolo 1 litro	Scatole da 12 pezzi
03020093	000 - Nero	Barattolo 1 litro	Scatole da 12 pezzi
03020109	000 - Grigio	Barattolo 1 litro	Scatole da 12 pezzi
03020095	300 - Beige	Barattolo 1 litro	Scatole da 12 pezzi
03020075	000 - Trasparente	Barattolo 1 litro	Scatole da 12 pezzi

PISTOLA PER EVOXY E BECCUCCI



Pistola idonea per l'estrusione della cartuccia di **EVOXY** e beccucci.

SPECIFICHE PRODOTTO

CODICE	03045121	03045124
CONFEZIONE	1 Pezzo	Beccuccio

RULLO FRANGIBOLLE



Rullo frangibolle formato 20 x 8 cm, ideale per togliere l'aria occlusa nell'autolivellante.

SPECIFICHE PRODOTTO

CODICE 08070010

CONFEZIONE 1 Pezzo

MOLA MDM



Mola a tazza diamantata metallica a più fori, per la levigatura di superfici in cemento e per la sgrossatura di vecchi pavimenti in ceramica o pietra naturale prima di eseguire una sovrapposizione.

- Attacco MA14 e foro 22,2 mm
- Buono smaltimento della polvere generata dalla sgrossatura
- Permette un corretto giro d'aria
- Evita il surriscaldamento dell'utensile soprattutto nell'uso a secco
- Grana 0

SPECIFICHE PRODOTTO

CODICE 03535212-03535213
03535225-03535250
03535260

DIAMETRO Ø115
Ø125
Ø180

CONFEZIONE 1 Pezzo
1 Pezzo
1 Pezzo

DISCHI DIAMANTATI PER BISELLATURA E LEVIGATURA


Dischi diamantati lamellari Ø 115 mm per la bisellatura e la levigatura di ceramica, quarzo, granito e marmo.



SPECIFICHE PRODOTTO

CODICE	CONFEZIONE	GRANA	COLORE
00170786	1 Pezzo	60	Verde
00170787	1 Pezzo	120	Nero
00170788	1 Pezzo	200	Rosso

SPATOLE PER STUCCO

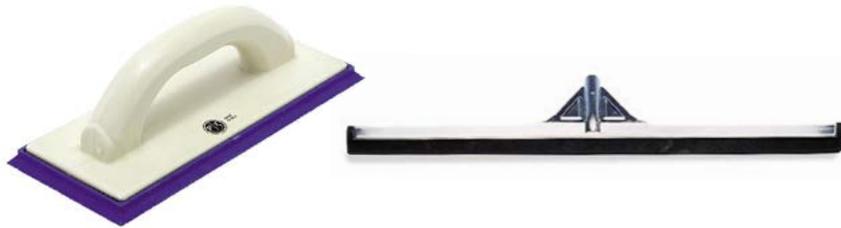

SPATOLA DI GOMMA

SPANDIBOIACCA

SPECIFICHE PRODOTTO

CODICE	ARTICOLO	CONFEZIONE
08070201	Spatola di gomma azzurra	1 Pezzo
08070210	Spandiboiacca	1 Pezzo
08070202	Ricambio gomma azzurra	1 Pezzo

SPUGNE E FELTRI



SPUGNA

FELTRO

SPECIFICHE PRODOTTO

CODICE	ARTICOLO	CONFEZIONE
08070230	Frattazzo spugna gialla	1 Pezzo
08070240	Frattazzo con 2 feltri	1 Pezzo

VASCHETTE PER LAVAGGIO

RICAMBIO
FELTRORICAMBIO
SPUGNA

SPECIFICHE PRODOTTO

VASCHETTA
3 RULLI

CODICE	ARTICOLO	CONFEZIONE
08070220	Vaschetta 3 rulli	1 Pezzo
08070235	Ricambio spugna	1 Pezzo
08070245	Ricambio feltro nero	1 Pezzo
08070243	Ricambio feltro bianco	1 Pezzo
08070250	Spugna gialla 17x11x17	1 Pezzo
08070225	Frattazzo Spugna cellulosa	1 Pezzo
08070227	Ricambi spugna cellulosa	1 Pezzo

DISTANZIATORI



SPECIFICHE PRODOTTO

DIMENS.	CODICE	CODICE T	CODICE Y	CONFEZIONE
1 mm	08070300	08070350		1000 pz.
2 mm	08070305	08070355		1000 pz.
3 mm	08070310	08070360		1000 pz.
3 mm			08070400	1000 pz.
4 mm	08070315	08070365		1000 pz.
5 mm	08070320	08070370		1000 pz.
7 mm	08070325	08070375		1000 pz.
10 mm	08070330	08070380		500 pz.
Cunei	08070450			1000 pz.

DISTANZIATORI LIVELLANTI PER MARMI, GRANITI, AGGLOMERATI



Sistema dotato di cuscinetto ammortizzante per evitare graffi su materiali delicati in fase di serraggio.

SPECIFICHE PRODOTTO

CODICE	ARTICOLO	CONFEZIONE
08070417	Twister Grigio	100 pz.
08070406	Rondella p/twister	300 pz.
08070434	Level stone 1 mm	200 pz.

CUNEI LIVELLANTI



Distanziatori a cunei idonei per un nuovo sistema di posa con spessori da 0.5 a 3 mm.

SPECIFICHE PRODOTTO

CODICE	ARTICOLO	CONFEZIONE
08070442	Distanziatori livell. porta trasp. 0,5 mm	100 pz.
08070435	Distanziatori livell. porta trasp. 2 mm	100 pz.
08070436	Distanziatori livell. porta trasp. 1 mm	100 pz.
08070437	Distanziatori livell. porta trasp. 3 mm	100 pz.
08070438	Distanziatori livell. porta trasp. 1,5 mm	100 pz.
08070439	Distanz. livell. porta trasp. stone 2 mm	100 pz.
08070440	Pinza plastica per cunei livellanti	1 pz.
08070441	Cunei livellanti	50 pz.

DISTANZIATORI LIVELLANTI




PER SPESSORI DA 3 A 12 mm

L'innovativo sistema di posa e regolazione di tutti i tipi di ceramiche e piastrelle. Particolarmente efficace sulle piastrelle di grande formato. Unico ad offrire distanziatori lisci (base), a croce e a T.

SPECIFICHE PRODOTTO

CODICE	ARTICOLO	CONFEZIONE
08070414	Level a croce 2 m	Busta da 250 pz.
08070416	Level a croce 3 m	Busta da 250 pz.
08070418	Level a croce 4 m	Busta da 250 pz.
08070422	Level a T 2 m	Busta da 250 pz.
08070424	Level a T 3 m	Busta da 250 pz.
08070426	Level a T 4 m	Busta da 250 pz.
08070430	Level Base 1,7 mm	Busta da 250 pz.
08070432	Level Base 1 mm	Busta da 250 pz.
08070415	Twister Nero	Busta da 100 pz.
08070429	Level base 2 mm	Busta da 250 pz.

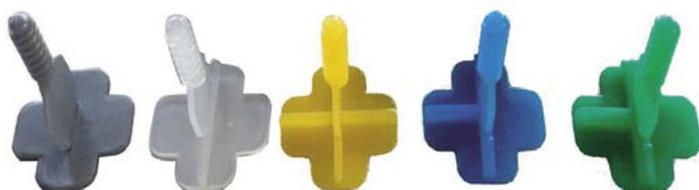

QUANTITÀ DI TWISTER LEVEL PER METRO QUADRATO

POSA QUADRATA

PIASTRELLE cmxcm	30x30	40x40	45x45	50x50	60x60	80x80	90x90	120x120
U/MQ	11	6	5	4	9	7	4	4

POSA RETTANGOLARE

PIASTRELLE cmxcm	40x80	45x90	120x30	120x40	120x60
U/MQ	11	6	5	4	9

POSA SFALSATA

PIASTRELLE cmxcm	10x100	12x100	15x100	20x100	10x120	12x120	15x120	20x120
U/MQ	40	33	27	20	40	34	27	20

PIASTRELLE cmxcm	10x80	12x80	15x80	20x80	22x90	45x90	120x60	40x80
U/MQ	37	30	25	18	15	8	7	9

CORDELLA IN POLIETILENE ESPANSO



Filtene è un materiale di riempimento per giunti in polietilene espanso a celle chiuse, comprimibile, resiliente, chimicamente inerte, antiaderente nei confronti di tutti i sigillanti.

SPECIFICHE PRODOTTO

CODICE	DIMENSIONE	CONFEZIONE
08070525	6 mm	a richiesta

KIT PER PIASTRELLE E PAVIMENTI FLOTTANTI




Supporti per la posa di pavimenti flottanti da 7 a 225 mm di altezza.

SPECIFICHE PRODOTTO

CODICE	ARTICOLO	CONFEZIONE
08070501	SUPPORTO FISSO 7mm per pavimenti flottanti	Busta da 50 pz.
08070502	SUPPORTO FISSO 14 mm per pavimenti flottanti	Busta da 50 pz.
08070503	SUPPORTO KIT 3 pz. per pavimenti flottanti 28-36mm	Busta da 20 pz.
08070504	SUPPORTO KIT 3 pz. per pavimenti flottanti 36-51mm	Busta da 20 pz.
08070506	SUPPORTO KIT 3 pz. per pavimenti flottanti 52-82mm	Busta da 20 pz.
08070507	SUPPORTO KIT 3 pz. per pavimenti flottanti 82-135mm	Busta da 20 pz.
08070508	SUPPORTO KIT 3 pz. per pavimenti flottanti 133-225mm	Busta da 20 pz.

GRIGLIA SCOLO ACQUA CON TUBO

Griglia per scarico acqua completa di tubo da 50 cm con Ø110 cm per posa rapida.

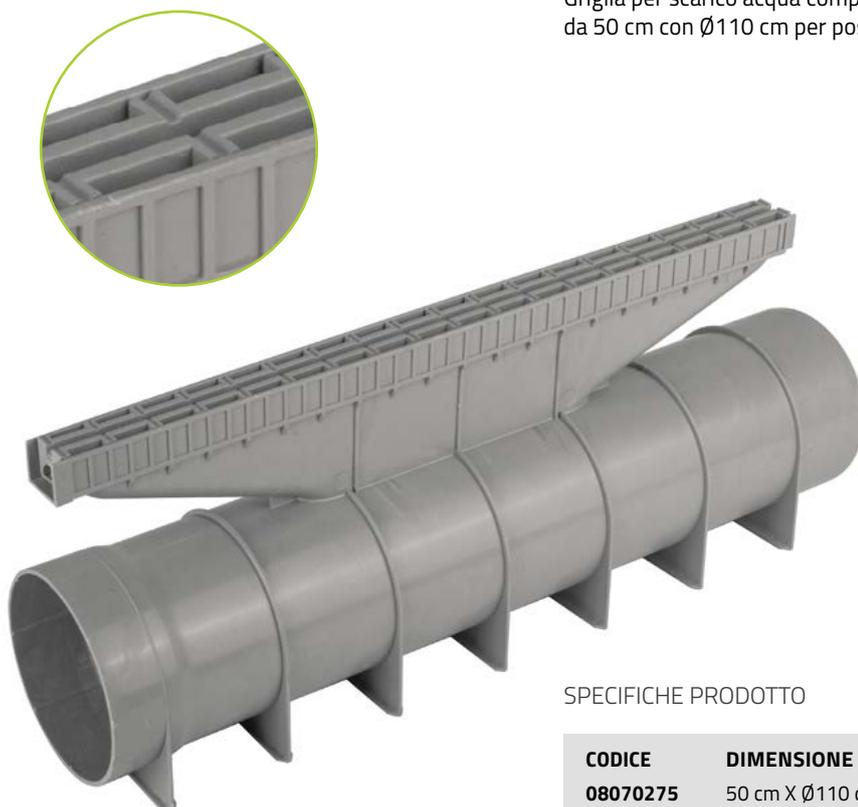

SPECIFICHE PRODOTTO

CODICE	DIMENSIONE	CONFEZIONE
08070275	50 cm X Ø110 cm	a richiesta

ADESIVI

Prescrizioni adesivi (Classe secondo UNI EN 12004)												
Ambiente di destinazione	Riferimenti massetto (Classe di resistenza sec. UNI EN 13813 o Pari prestazioni)	Piastrille - Assorbimento d'acqua (secondo UNI EN 14411) e Lunghezza del lato maggiore (cm)										
PAVIMENTO RESIDENZIALE		AA ≤ 3%					AA > 3%					
		≤ 30	≤ 60	≤ 90	≤ 120	> 120	≤ 30	≤ 60	≤ 90	≤ 120	> 120	
Tipo di supporto (vedi prospetto 3)	Massetto cementizio con riscaldamento	C20 F3	C2			C2S1/S2		C2	C2		C2S1/S2	
	Massetto cementizio senza riscaldamento	C16 F3	C1	C2	C2	C2		C1		C2	C2	
	Massetto a base solfato (anidrite) (anidrite) (anidrite) con riscaldamento	C20 F3	C2	C2			C2S1/S2		C2	C2		C2S1/S2
	Massetto a base solfato (anidrite) (anidrite) (anidrite) senza riscaldamento	C16 F3	C1	C2	C2	C2		C1		C2	C2	
	Calcestruzzo in opera		C2		C2	C2		C2		C2	C2	
	Calcestruzzo prefabbricato		C2	C2-C2S1/S2					C2	C2	C2-C2S1/S2	
	Impermeabilizzazioni-prodotti applicati liquidi CEMENTIZI (CM)		C2	C2			C2		C1	C2		C2
	Supporti preesistenti con residui adesivi organici (con adesivi cementizi ⁽¹⁾)		C2		C2	C2-C2S1/S2		C2		C2	C2S1/S2	
	Piastrille/mosaico/pietre preesistenti		C2		C2	C2		C2		C2	C2	
	Superfici in metallo preesistenti		R1-R2					R1-R2				

LEGENDA	sigla adesivo	prevedere adesivi o sistemi che garantiscono il letto pieno (es. doppia spalmatura)
		è necessario dimensionare le fughe in funzione del modulo elastico del sigillante e del reticolo dei giunti di dilatazione
		posa esclusa se non diversamente prescritto

ADESIVI

Prescrizioni adesivi						
Ambiente di destinazione	Riferimenti massetto	Piastrille - Assorbimento d'acqua (secondo UNI EN 14411) e Lunghezza del lato maggiore (cm)				
PAVIMENTO INTERNO PUBBLICO/ COMMERCIALE		AA≤3% e AA>3%				
		≤30	≤60	≤90	≤120	>120
Massetto cementizio con riscaldamento	C25 F4	C2	C2		C2S1/S2	
Massetto cementizio senza riscaldamento	C20 F3	C1	C2		C2	
Massetto a base solfiato (anidrite) con riscaldamento	C25 F4	C2	C2		C2S1/S2	
Massetto a base solfiato (anidrite) senza riscaldamento	C20 F3	C1	C2		C2	
Calcestruzzo in opera		C2	C2		C2	
Calcestruzzo prefabbricato		C2	C2-C2S1/S2			
Pannelli preformati		C2			C2S1/S2	
Impermeabilizzazione-prodotti applicati liquidi NON CEMENTIZI (CM)		data la varietà di casistiche, attenersi alle indicazioni dei produttori				
Impermeabilizzazione-prodotti applicati liquidi CEMENTIZI (CM)		C2	C2		C2	
Supporti preesistenti con residui adesivi organici (con adesivi cementizi ⁽¹⁾)		C2	C2		C2S1/S2	
Piastrille/mosaico/pietre preesistenti		C2	C2		C2	
Superfici in metallo preesistenti		R1-R2				

LEGENDA	sigla adesivo	prevedere adesivi o sistemi che garantiscono il letto pieno (es. doppia spalmatura)
		è necessario dimensionare le fughe in funzione del modulo elastico del sigillante e del reticolo dei giunti di dilatazione
		posa esclusa se non diversamente prescritto

ADESIVI

Prescrizioni adesivi (Classe secondo UNI EN 12004)						
Ambiente di destinazione	Riferimenti massetto (Classe di resistenza sec. UNI EN 13813 o Pari prestazioni)	Piastrille - Assorbimento d'acqua (secondo UNI EN 14411) e Lunghezza del lato maggiore (cm)				
PAVIMENTO INTERNO COMMERCIALE		AA≤3% e AA>3%				
PAVIMENTO INTERNO INDUSTRIALE		≤30	≤60	≤90	≤120	>120
Tipo di supporto (vedi prospetto 3)	Massetto cementizio senza riscaldamento	C40 F6	C2			C2-C2S1/S2
	Calcestruzzo in opera		C2			C2
	Calcestruzzo prefabbricato		C2	C2-C2S1/S2		
	Impermeabilizzazioni-prodotti applicati liquidi CEMENTIZI (CM)		C2	C2		C2
	Supporti preesistenti con residui adesivi organici ⁽¹⁾		C2			C2S1/S2
	Piastrille/mosaico/pietre preesistenti		C2			C2
	Superfici in metallo preesistenti		R1-R2	R1-R2	R1-R2	

Prescrizioni adesivi (Classe secondo UNI EN 12004)						
Ambiente di destinazione	Riferimenti massetto (Classe di resistenza sec. UNI EN 13813 o Pari prestazioni)	Piastrille - Assorbimento d'acqua (secondo UNI EN 14411) e Lunghezza del lato maggiore (cm)				
PAVIMENTO ESTERNO RESIDENZIALE		AA≤3% e AA>3%				
PAVIMENTO ESTERNO PUBBLICO		≤30	≤60	≤90	≤120	>120
Tipo di supporto (vedi prospetto 3)	Massetto cementizio senza riscaldamento	C40 F6	C2			C2-C2S1/S2
	Calcestruzzo in opera		C2			C2-C2S1/S2
	Calcestruzzo prefabbricato		C2	C2-C2S1/S2		
	Impermeabilizzazioni-prodotti applicati liquidi CEMENTIZI (CM)		C2	C2		C2
	Piastrille/mosaico/pietre preesistenti		C2			C2
	Superfici in metallo preesistenti		R1-R2			
	PAVIMENTO ESTERNO COMMERCIALE/INDUSTRIALE					

LEGENDA	sigla adesivo	prevedere adesivi o sistemi che garantiscono il letto pieno (es. doppia spalmatura)
		è necessario dimensionare le fughe in funzione del modulo elastico del sigillante e del reticolo dei giunti di dilatazione
		posa esclusa se non diversamente prescritto

LE NOSTRE FILIALI

GRECIA:

ADRIA HELLAS LTD
KEFALLINIAS, 4
65300 KAVALA – GREECE
Tel./Fax: 0030-2510-225454
Mobile 0030-694-4640058
adriahellas.warehouse@gmail.com

TURCHIA:

ADRIA ABRASIV LTD. STI
ASO 2. OSB. 2014. CADDE NO:34
ESKISEHIR YOLU, SINCAN
06930 ANKARA - TÜRKIYE
Tel.: 0090-312-2195557
Fax: 0090-312-2195728
Mobile 0090-541-7639202
adriaturkiye@abrasiviadria.com

SPAGNA:

ADRIA ABRASIVOS S.L. CALLE C
POL. IND. A. GRANXA
PARALELA 1 PARCELA 180
36475 PORRIÑO (PONTEVEDRA) - ESPAÑA
Tel.: 0034-986-344440
Fax: 0034-986-344715
info@adriaabrasivos.es

POLONIA:

ADRIA POLSKA SP. Z.O.O.
UL. DURCOWA N. 15
58-150 STRZEGOM – POLAND
Mobile 0048-663928396
administracja@adriapolska.pl

USA:

ADRIA U.S.A. INC.
535 MILWAUKEE WAY
KNOXVILLE, TN, 37932
Mob. 001-201 471 1305
greg.palatnik@abrasiviadria.com

BRASILE:

ADRIA BRASIL IMPORTAÇÃO
E EXPORTAÇÃO LTDA
TALMA RODRIGUES
RIBEIRO, 7456, SET II
LOT 01E02 GALPAO 1,
CIVIT II -29168080
SERRA - ES - BRASIL
Tel./Fax: 0055-27-32185558
Mobile 0055-27-981430333
alex@adriabrasil.com

CANADA:

ADRIA CHEMICALS & ABRASIVES INC.
910 ROWNTREE DAIRY ROAD 8
L4L5W4 VAUGHAN - ONTARIO
Mobile.: +1 (437)7703525
jagtar.singh@abrasiviadria.com

www.kedil.eu

05 / 2023



SEDE DI VERONA:
Abrasivi Adria S.r.L. - Via dell'Industria, 63
37015 Sant'Ambrogio Valpolicella (VR) ITALY
Tel. +39 045 686 1311 - info@kedil.eu

FILIALE DI SASSUOLO:
Via Valle d'Aosta, 13
41049 Sassuolo (MO) ITALY

