




**IL RISCALDAMENTO
A PAVIMENTO
CON KEDIL**



1° fase: Posa di massetto ad alta conducibilità termica 2 W/mk come da certificato N° 290771 rilasciato dall' istituto Giordano tipo **THERMIX HT**

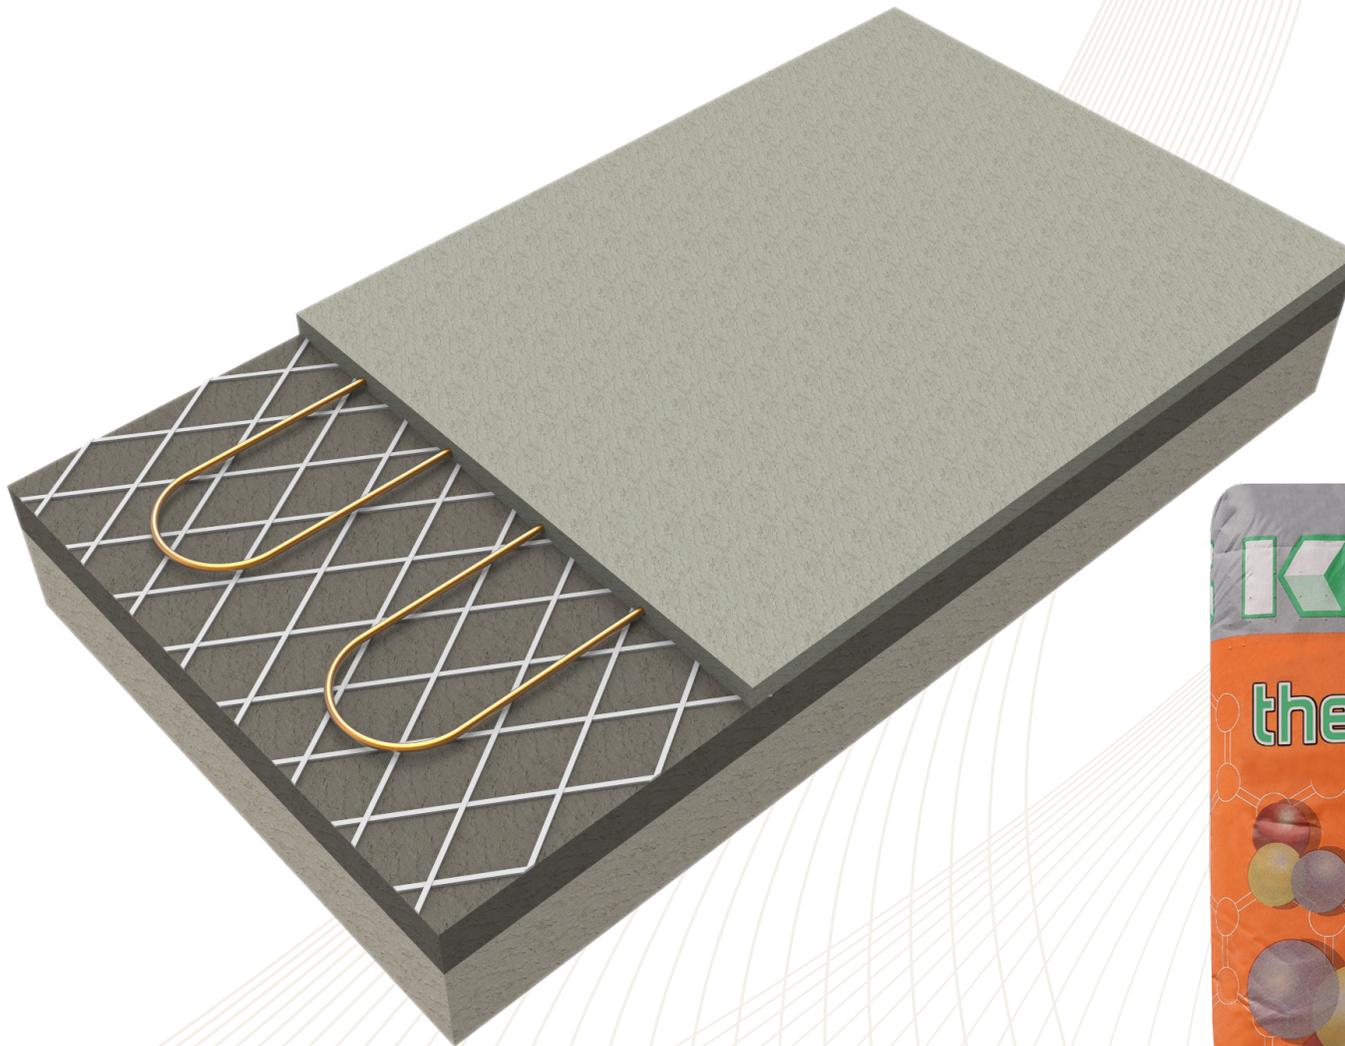


THERMIX HT






2° fase: incollaggio del gres porcellanato con **KEDIFLEX** per formati fino a 3600 cmq e **KEDYTOP** per formati > 3600 cmq

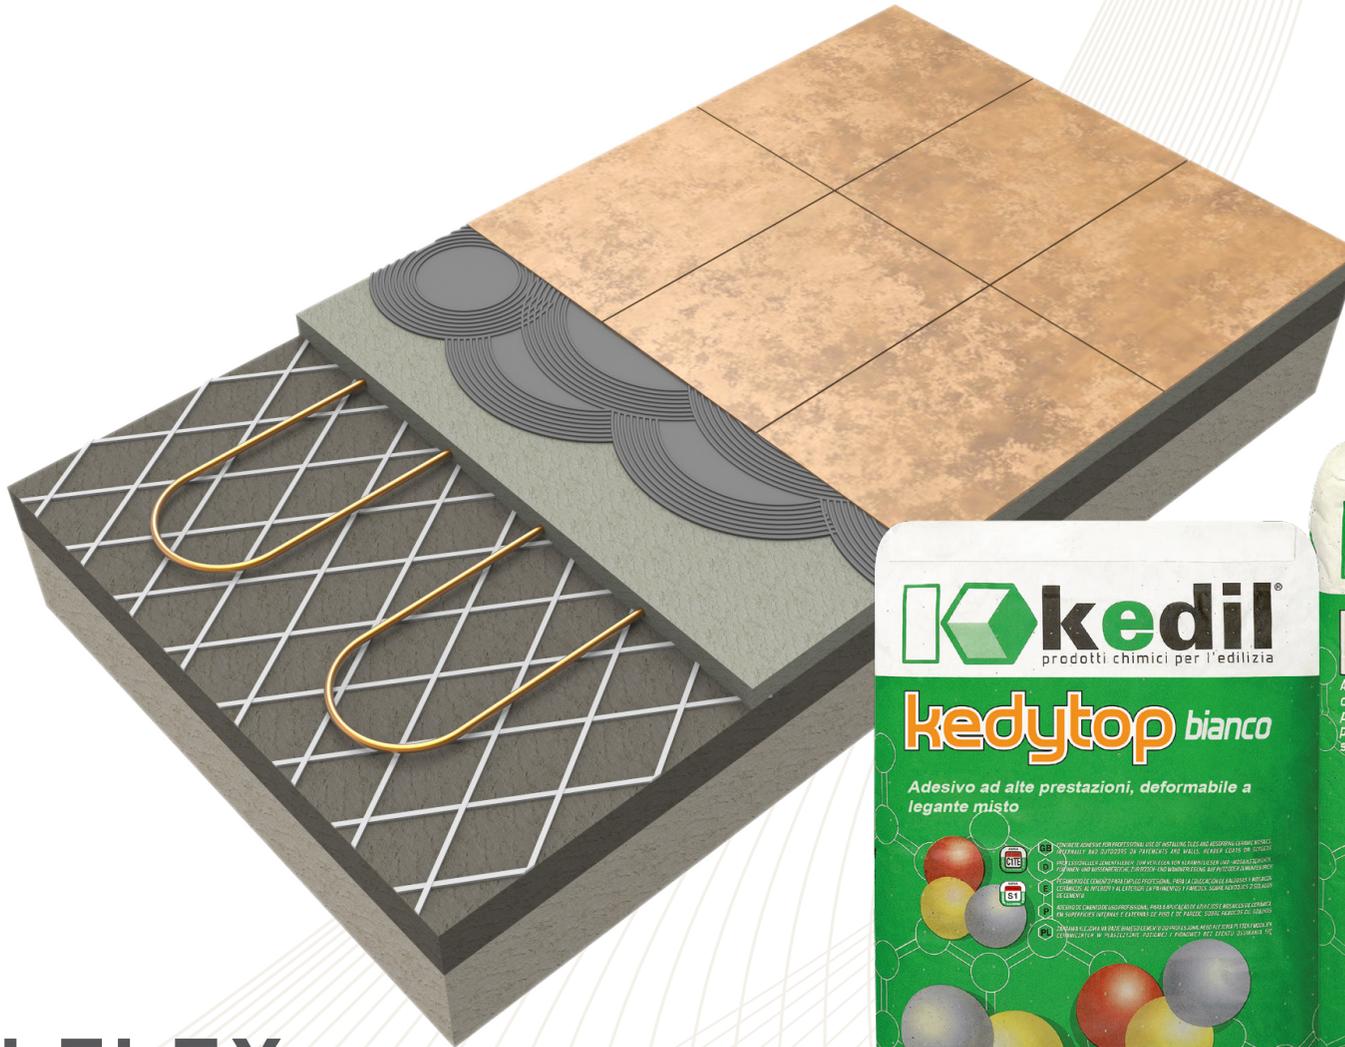

KEDILFLEX
KEDYTOP



3° fase: stuccatura con la linea **SIGILCOLOR HF 1-10** oppure con la linea **SKY LINE**

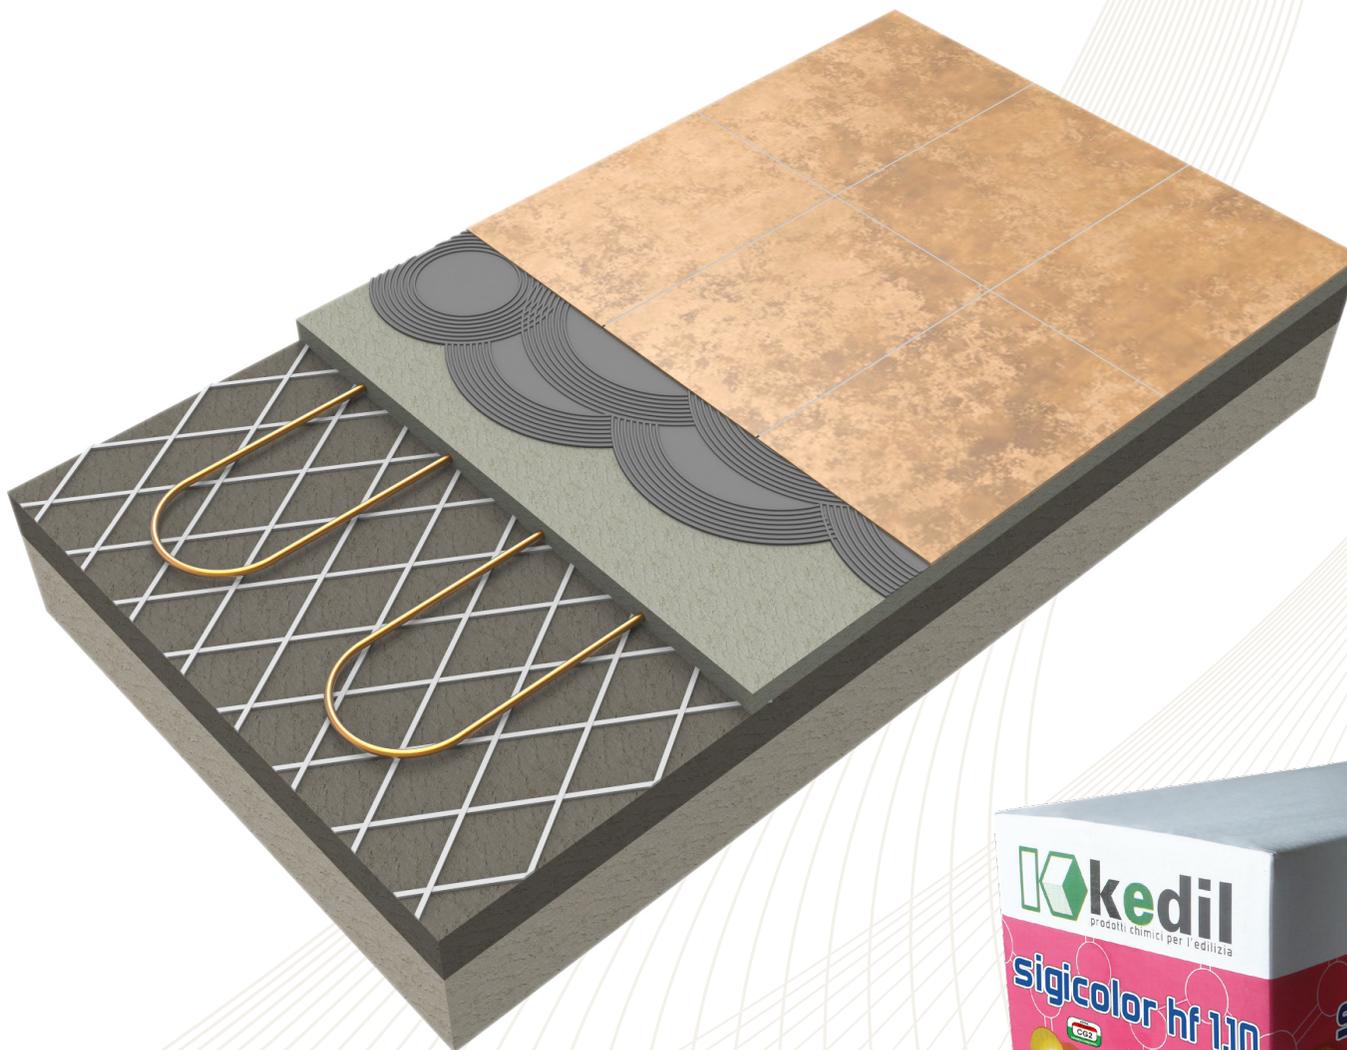

SIGILCOLOR HF 1-10
SKYLINE